


**WIRING DIAGRAM**  
**ANSCHLUBSCHEMA**  
**SCHEMA DE CABLAGE**

12 - 24 V DC +/-15%  
12 - 18 V AC -10%/+15%, RMS

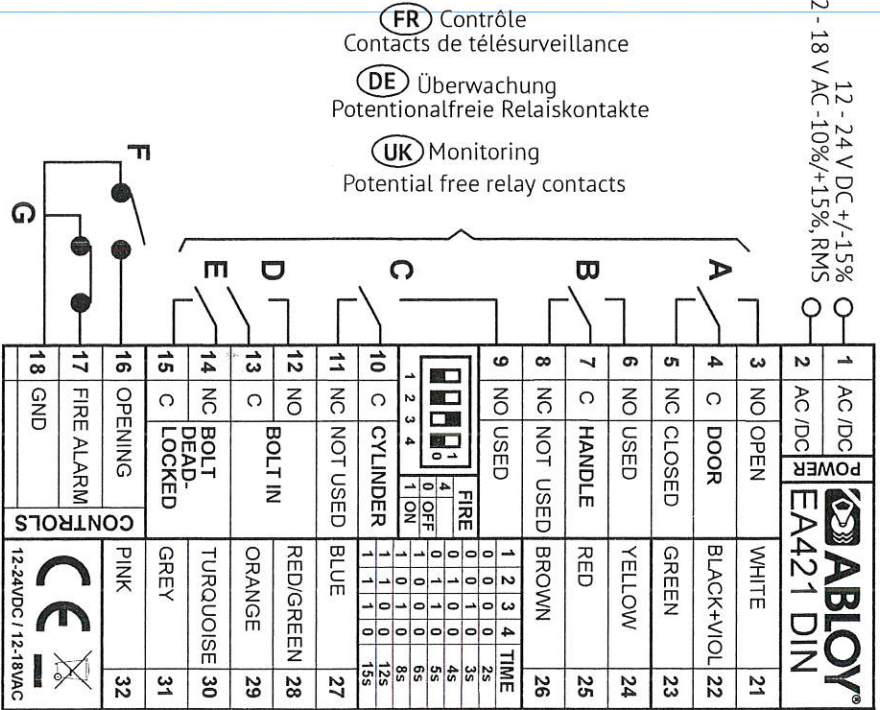

**(FR)** Contrôle  
Contacts de télésurveillance

**(DE)** Überwachung  
Potentialfreie Relaiskontakte

**(UK)** Monitoring  
Potential free relay contacts

| A     | B        | C        | D                  | E                  | F                               | H  |
|-------|----------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Door  | Handle   | Cylinder | Bolt in            | Bolt out           | Potential free control          | Monitoring cable sabotage loop<br>Potential free loop is closed when connection cable is connected to lockcase.                            |
| Tür   | Drücker  | Zylinder | Riegel eingefahren | Riegel ausgefahren | Potentialfreier Öffnungskontakt | Sabotage Schlaufe<br>Potentialfreier Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angeschlossen ist.                       |
| Porte | Bequille | Cylindre | Pêne rentre        | Pêne sorti         | Contrôle d'ouverture            | Boucle de sabotage du câble de contrôle<br>Le circuit électrique est fermé quand le câble de connexion est connecté au boîtier de serrure. |

| (UK)          | (DE)            | (FR)        |
|---------------|-----------------|-------------|
| 1 White       | Weiss           | Blanc       |
| 2 Black+Viol. | Schwarz+Violett | Noir+Violet |
| 3 Green       | Grün            | Vert        |
| 4 Yellow      | Gelb            | Jaune       |
| 5 Red         | Rot             | Rouge       |
| 6 Brown       | Braun           | Marron      |
| 7 Blue        | Blau            | Bleu        |
| 8 Red/Green   | Rot/Grün        | Rouge/Vert  |
| 9 Orange      | Orange          | Orange      |
| 10 Turquoise  | Türkis          | Turquoise   |
| 11 Grey       | Grau            | Gris        |
| 12 Pink       | Pink            | Rose        |

Fire alarm overrides timer's open control, if loop 16-18 is closed.  
Handle egress allowed.

| (UK)          |
|---------------|
| Fire alarm    |
| No Fire alarm |
| Fire alarm    |

Brandmeldealarm übersteuert Freigabebefehl, falls Kontakt 16-18 geschlossen ist.  
Öffnung über Türdrücker weiterhin möglich.

| (DE)                             |
|----------------------------------|
| Brandmeldealarm                  |
| kein Brandmeldealarm geschlossen |
| Brandmeldealarm                  |

La fonction sur-verrouillage rend inactive l'utilisation du passage libre (contact 16-18 fermé).  
Seule une utilisation mécanique (cylindre ou béquille) peut déverrouiller la serrure.

| (FR)             |
|------------------|
| Sur-verrouillage |
| inactif          |
| actif            |

