



Metalldrehbank, MDB-210V2


230V/50Hz, mit bürstenlosem Motor

- Motor, bürstenlos
- 230V/50Hz, 0.75 kW
- Drehzahl 2-stufig variabel: 50-1125 / 100-2250 (min-1)
- Inkl. Schnellwechselhalter
- Reitstockarretierung
- Rechts-/ Linkslauf
- inkl. Spänewanne
- inkl. Spritzschutz
- Spindelkonus: MK3
- Reitstockkonus: MK2
- Längsvorschub: 0.089 - 0.198 mm / Umdrehung
- Zentrierspitzenabstand: 390 mm
- Spitzenbreite: 380 mm
- Spitzenhöhe: 105 mm
- Bettbreite: 100 mm
- Drehdurchmesser über Bett: 210 mm
- Drehdurchmesser über den Querschlitzen: 140 mm
- Spindelbohrung: 21 mm
- Querschlitzen Distanz: 97 mm
- Längsschlitzen Distanz: 55 mm
- Reitstockwellen Distanz: 60 mm
- Bereich Gewindesteigung, metrisch: 0.3 - 3 mm
- Ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung
- Gewicht: 78 KG

Tours à métaux, MDB-210V2

230V/50Hz, moteur sans charbon

- Moteur sans charbon
- 230V/50Hz, 0.75 kW
- 2 vitesses variable: 50-1125 / 100-2250 (min-1)
- Incl. tourelle à changement rapide
- Bloquage de la poupée mobile
- Marche gauche-droite
- Incl. bac à copeaux
- Incl. protection contre les projections
- Cône morse poupée : CM3
- Cône morse poupée mobile: CM2
- Plage d'avance longitudinale: 0.089 - 0.198 mm / tour
- Distance de centrage: 390 mm
- Distance entre-pointe: 380 mm
- Hauteur de pointe: 105 mm
- Largeur de banc: 100 mm
- Diamètre en dessus du banc: 210 mm
- Diamètre en dessus du chariot: 140 mm
- Alésage de la broche: 21 mm
- Distance chariot transversal: 97 mm
- Distance chariot longitudinal: 55 mm
- Distance poste de contrepointe: 60 mm
- Plage de filetage, métrique: 0.3 - 3 mm
- Sans DRO / avec préparation DRO
- Poids: 78 KG

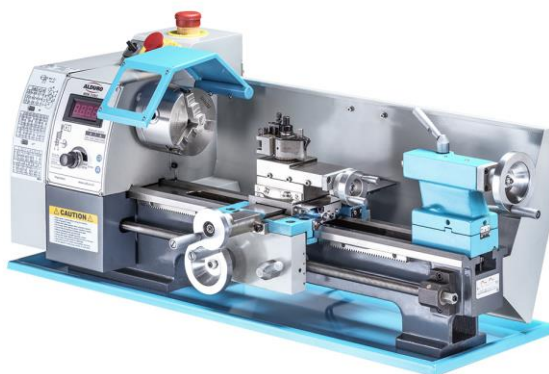

*Unterschrank, 800x745x240mm (HxBxT)
separat erhältlich / Socle disponible séparément

Nr. No.	Stk. Pcs.	Masse mm Dim. mm	Gewicht kg Poids kg	VE UE	EAN NEA
27216.01.000	1	820x470x370	78	1	
27222.12.000	1	DRO		1	
27216.60.000	1	Schrank/Socle	30	1	