


# ECO MARKER

Art. 723 / 9 / 0720


## Spray de marquage «chantier»



<b>Propriétés</b>	Spray de marquage à la main pour l'application en hauteur, favorable à l'environnement, aqueux, séchant rapidement, à pouvoir couvrant élevé et se vidant complètement. Très bon pouvoir de résistance aux intempéries et très bonne adhérence même sur des fonds légèrement humides.
<b>Domaines d'application</b>	ECO MARKER spray de marquage «chantier» est indiqué pour des marquages et des inscriptions temporaires sur bitume, béton, pierre, terre, herbe, métal et bois.
<b>Méthodes d'application</b>	Enlever la languette latérale dans le couvercle. Le couvercle lui-même reste sur la bombe. Ceci garantit une application propre et on aperçoit instantanément la couleur du contenu. Agiter assez longtemps la bombe. Il faut entendre de bouger les billes pendant environ 20 secondes. Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Pour la pulvérisation pousser la tête de pulvérisation sur le côté et veiller à ce que la bombe soit toujours tournée vers le bas et sur l'objet à enduire. Distance d'environ 15–20 cm. Pour une application en dessous de 8–10 °C on conseille un réchauffement à 20 °C ou un stockage à température ambiante.
<b>Séchage</b>	◆ Sec au toucher après environ 20 minutes (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)
<b>Rendement</b>	Une boîte sert pour environ 150 mètres linéaires selon la largeur du trait, la teinte et la constitution du sol.
<b>Nettoyage</b>	Avec valve autonettoyante. Il n'est pas nécessaire de renverser la bombe après usage pour nettoyer la valve pour sortir le gaz.
<b>Conditionnement</b>	Sprays aérosols de 500ml.
<b>Conservation</b>	ECO MARKER se conserve au moins 12 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
<b>Teintes</b>	No. 652 blanc, No. 654 rouge fluorescent, No. 657 orange fluorescent, No. 666 jaune fluorescent, No. 668 vert fluorescent, No. 669 bleu fluorescent, No. 679 pink fluorescent
<b>Régistration</b>	CPID 627730
<b>Classification</b>	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

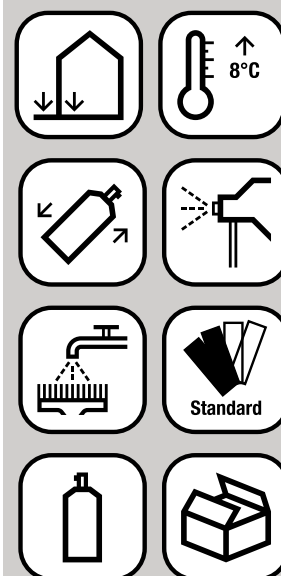

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

### Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.