


ACRYL-COLOR

Art. 720 / 9 / 0720


Spray d'émail



Propriétés	Peinture acrylique de haute qualité donnant les plus hautes exigences de résistance aux intempéries et à la lumière. Le spray sèche rapidement et procure en même temps un film lisse et dur ayant une bonne résistance à l'essence.
Préparation	Éliminer les résidus de graisse, saleté et rouille. Si nécessaire appliquer une couche de fond antirouille (SUPER-PRIMER fond antirouille en spray, ACRLY-PRIMER primer universel en spray). Couvrir soigneusement les surfaces qui ne devront pas être traitées.
Méthodes d'application	Éviter le soleil et le vent. Agiter assez longtemps la bombe. Il faut entendre de bouger les billes pendant environ 20 secondes. Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Vaporiser à une distance de 25–30 cm. Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches. Attendre quelques minutes entre chaque couche attendre quelques minutes, mais pas plus de 30 minutes. Essai d'application : tester la compatibilité à un endroit peu visible.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 10 à 20 minutes◆ Sec au toucher après environ 30 minutes◆ Séchage complet après environ 2 heures
Rendement	1 à 2 m ² , dépend de la teinte, de la quantité déposée et de la nature et de l'état de surface du fond.
Nettoyage	Avec valve autonettoyante. Il n'est pas nécessaire de renverser la bombe après usage pour nettoyer la valve pour sortir le gaz.
Conditionnement	Sprays aérosols de 400ml.
Conservation	ACRYL-COLOR se conserve au moins 24 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Aspect	Brillant et Mat
Teintes	66 teintes standard RAL selon la carte de nuances RAL-Knuchel.
Régistration	CPID 199558
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

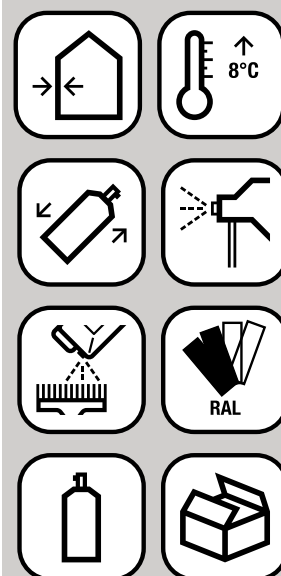

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.