

# ZINK

## Spray 99,5 %

Art. 742 / 9 / 0720



### Eigenschaften

Hochprozentige, wetterfeste Spray 99,5 %. Ergibt einen hitzebeständigen und dauerhaften Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion. Mit einem Auftrag wird ein kompakter Film aus 92,5 % Zink und 7,5 % Epoxyesterharz und Additiven erzeugt. Der ausgezeichnete Schutz beruht auf dem elektrochemischen Vorgang, bei dem das Eisen und das unedlere Metall (Zink) einen kathodischen Schutz bildet, wodurch auch bei mechanischen Verletzungen eine Unterrostung des Untergrundes verhindert wird.

### Anwendungsgebiet

Geeignet zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten, Bohrstellen und Schweissnähten, als leitende Zinkschicht beim Punktschweissen oder als Universalgrundierung auf sandgestrahltes Eisen und Stahl.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Sandgestrahlte Oberflächen (SA 2 1/2) bieten die beste Gewähr für eine gute Haftung des Anstriches. Schwierige Untergründe vorerst Staubstrahlen, mechanisch anrauen oder chemisch vorbereiten. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.

### Verarbeitung

Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Mehrfachbeschichtung nach 5 Minuten.

### Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 20–30 Minuten
- ◆ Griffest nach zirka 1 Stunde
- ◆ Überlackierbar nach 2–3 Stunden

### Ausgiebigkeit

0,5–1,5 m<sup>2</sup>, je nach der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.

### Reinigung

Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.

### Lieferform

Aerosol-Dosen zu 400ml.

### Lagerfähigkeit

ZINK ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

### Glanzgrad

Matt

### Farbtöne


Grau

### Registrierung


CPID 133380

### Klassifizierung

Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

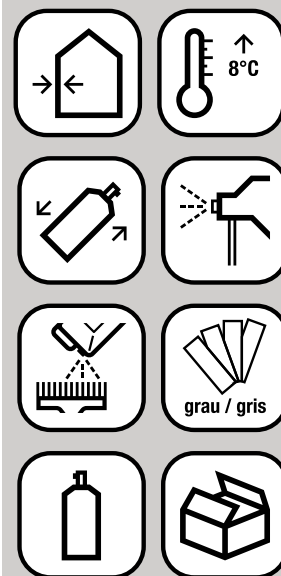

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

### Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.