


CHROME

Art. 757 / 9 / 0720


Spray effet chrome



Propriétés	Email spécial réfléchissant à effet chrome pour l'intérieur. Formulé avec des pigments métalliques extra-fins à haut « Leafing » et avec des résines de très grande qualité. Résistance limitée aux intempéries et aux effacements. Ne pas recouvrir de vernis.
Domaines d'application	Le vernis à effet bronzé très élégant s'utilise pour des vernissages décoratifs sur des fonds non absorbant comme le métal, bois, céramique, verre, plastique pouvant être peint etc.
Préparation	Eliminer les résidus de graisse, saleté et rouille. Si nécessaire appliquer une couche de fond antirouille (SUPER-PRIMER fond antirouille en spray, ACRYL-PRIMER primer universel en spray). Couvrir soigneusement les surfaces qui ne devront pas être traitées.
Méthodes d'application	Eviter le soleil et le vent. Agiter assez longtemps la bombe. Il faut entendre de bouger les billes pendant environ 20 secondes. Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Vaporiser à une distance de 25–30 cm. Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches.
Système d'application	Ne pas recouvrir de vernis.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 10 à 20 minutes◆ Sec au toucher après environ 30 minutes◆ Séchage complet après environ 2 heures
Rendement	1 à 2 m ² , dépend de la teinte, de la quantité déposée et de la nature et de l'état de surface du fond.
Nettoyage	Avec valve autonettoyante. Il n'est pas nécessaire de renverser la bombe après usage pour nettoyer la valve pour sortir le gaz.
Conditionnement	Sprays aérosols de 400ml.
Conservation	CHROME se conserve au moins 24 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Aspect	Brillant
Teintes	No 45 argent-chrome, No 47 or-chrome
Régistration	CPID 627805
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

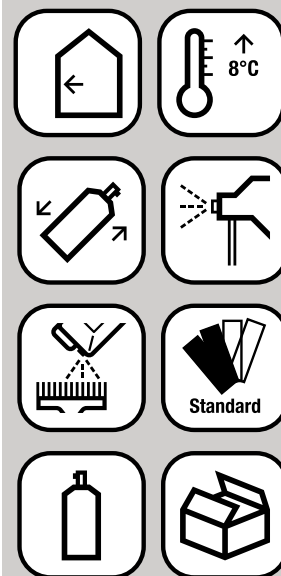

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.