


# RADIATOR

Art. 726 / 9 / 0720


## Heizkörper-Spray



<b>Eigenschaften</b>	Wärmebeständiger und vergilbungsfreier Qualitätslack mit Rostinhibitoren. Ergibt einen glänzenden, stoss- und schlagfesten Oberflächenfinish mit ausgezeichneter Direkthaftung.
<b>Vorbereitung</b>	Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhaftgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken. Die Heizkörper müssen für die Lackierung kalt gestellt sein.
<b>Verarbeitung</b>	Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 30 Minuten</li><li>◆ Durchgetrocknet nach zirka 2 Stunden</li></ul>
<b>Ausgiebigkeit</b>	1–2 m <sup>2</sup> , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
<b>Reinigung</b>	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
<b>Lieferform</b>	Aerosol-Dosen zu 400ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	RADIATOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglanz
<b>Farbtöne</b>	Nr. 60 weiss, RAL 9010 weiss gebrochen, NCS S 0500-N
<b>Registrierung</b>	CPID 133382
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

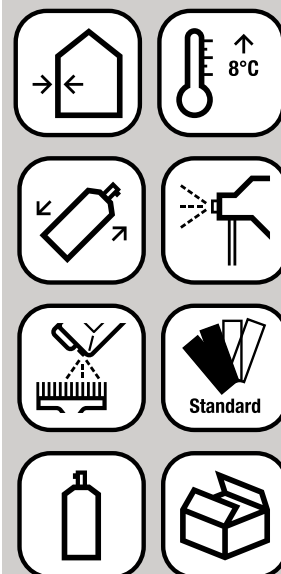

Farben



Knuchel

High quality - Top finish