



BRICAPOLY

Art. 801 / 19 / 0720

Polyester Glasfaser-Spachtel



Eigenschaften	Äusserst hafteste und schnell härtende 2-Komponenten Faser-Spachtelmasse bestehend aus einem Gemisch von hochwertigen und elastischen Polyesterharzen und Glasfasern. Eignet sich für zur Verstärkung angerosteter Bleche und Profile sowie zur Überbrückung von Löchern und Rissen auf Stahl, verzinnem Karosserieblech sowie glasfaserverstärktem Kunststoff. BRICAPOLY ist mit allen handelsüblichen wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen 1- und 2-Komponenten Produkten überlackierbar. Auf Grund der styrolreduzierten Formulierung fällt BRICAPOLY nicht in die Gruppe der Chemikalien Klasse 2. Für den Wiederverkauf erfordert es damit keine Sachkenntnissekurs und die damit verbundene Beratung.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost- und fettfrei sowie angeschliffen sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach 10–15 Minuten◆ Schleifbar nach 20–30 Minuten (abhängig von der Temperatur und der Auftragsmenge)
Mischungsverhältnis	98 Teile Spachtel + 2 Teile Härter. Eine Überdosierung der Härter Paste ist zu vermeiden.
Topfzeit	Nach der Mischung der A und B Komponenten ist BRICAPOLY während 4–7 Minuten bei 20 °C verarbeitbar. Angemischte Restfarben dürfen bis zur vollendeten Aushärtung auf keinen Fall in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden. Das Produkt reagiert weiter und wird das Gebinde unter Druck setzen und kann es zum Bersten bringen.
Applikation	Rostfreies Spachtelwerkzeug.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Nitro-, Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 1 Kg und 250g.
Lagerfähigkeit	Komponente A: BRICAPOLY ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Komponente B: Der Härter ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Pastös
Bindemittelbasis	Polyesterharze / Peroxide
Farbtöne	Hellgelb
Registrierung	Komponente A: CPID 627966 Komponente B: CPID 167787

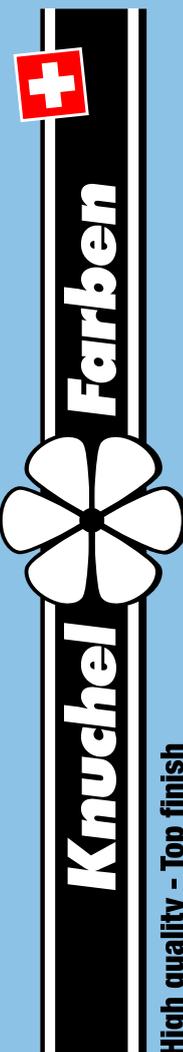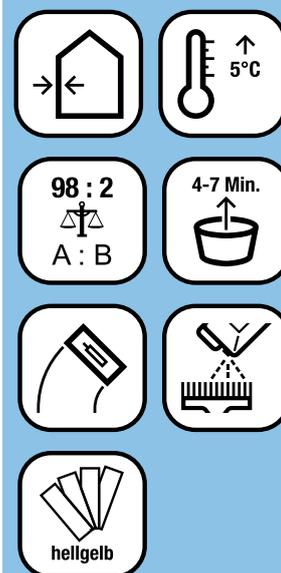

Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.</p>