

BLENDA[®]-XIT

Art. 210 / 2 / 0720

Haft-Primer WV-210



Propriétés

BLENDA[®]-XIT est une couche de fond d'égalisation en phase aqueuse, de bonne couverture pour l'extérieur ainsi que l'intérieur. BLENDA[®]-XIT est un fond d'adhérence sûr et fiable, dispose d'un excellent effet de solidification et égalise les supports d'une absorption diverse ainsi que les enduits d'une façon idéale pour la couche suivante. BLENDA[®]-XIT se répartit de façon très homogène et peut donc être utilisé comme primer ainsi que comme couche de finition mate. BLENDA[®]-XIT possède un pouvoir isolant limité et est résistant aux alcalis. Ceci permet de recouvrir des supports béton récemment installés et d'une alcalinité élevée peu après.

Domaines d'application

- ◆ Comme pont d'adhérence d'un fort pouvoir couvrant et égalisant sur des supports absorbants et non absorbants comme enduits, lissage au plâtre fin, plâtre blanc, plaques de plâtre, béton et supports cimenteux.
- ◆ Comme couche de fond et couche de finition

Préparation

Le support doit être propre, sec, solide et suffisamment durci. Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d'huile, de cire et d'autres impuretés. Pour les supports paraissant critiques ou inconnus, il est recommandé de réaliser un essai d'adhésion sur une surface-test.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

Système d'application

Comme couche de fond

1 x BLENDA[®]-XIT Haft-Primer WV-210 blanc

Pour la couche de finition, utiliser les peintures d'intérieures courants comme DUROVIT, DUROLAN, DUROXAN, DUROSAN, ELOSAN, etc. ou les peintures pour façades comme DUROSIL, DUROMAT, ELOSOL, etc.

Comme couche de fond et finition

2 x BLENDA[®]-XIT Haft-Primer WV-210 blanc

Séchage

- ◆ Hors poussière après environ 30 minutes
- ◆ Sec au toucher après 1 à 2 heures
- ◆ Recouvrable après 3 à 6 heures
(dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)

Dilution



BLENDA[®]-XIT est prêt à l'emploi pour l'application au rouleau ou au pinceau. Sur du plâtre ainsi que pour l'application au pistolet une dilution avec de l'eau est nécessaire.

Rendement

5 à 6 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

Application

Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

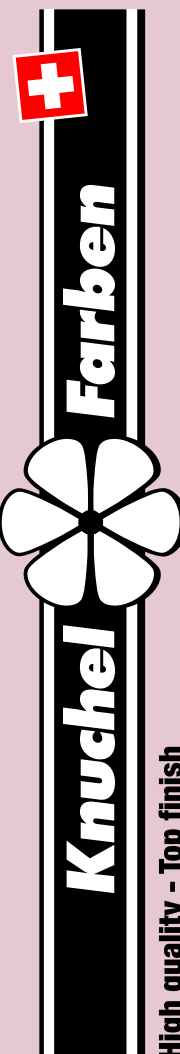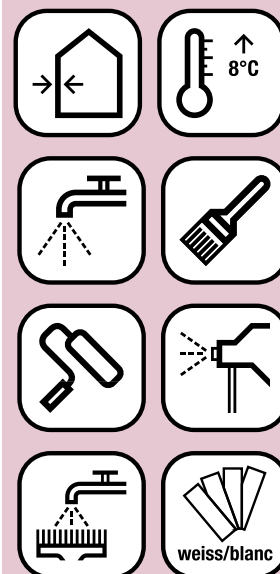

Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.
Conditionnement	Emballages de 20 et 5 kg ainsi que de 750ml et 375ml.
Conservation	BLENDA [®] -XIT se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.
Viscosité	Basse viscosité / 2250–2650 mPa.s
Densité	1,50 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	64 ± 1 %
Liant de base	Dispersion copolymère modifiée à base de vinylacétate et éthylène
Pigment de base	Dioxyde de titane
Aspect	Mat
Teintes	Blanc
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Trademark	BLENDA [®] est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>