


Vernis synthétique



Propriétés	SILAMAT est un vernis synthétique mat, transparent à haut pouvoir de remplissage pour les bois en intérieur. Il en forme des vernissages à haute viscosité élastique avec d'excellentes propriétés de mise en œuvre comme le lissage, le temps ouvert et rendement. SILAMAT résiste aux rayures et aux chocs, et a de bonnes propriétés contre l'eau et les agents chimiques ménagers.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none">– Comme vernissage à l'intérieur pour bois aggloméré ou contreplaqué, bardage, meubles, chaises, portes, jouets, etc.– Comme couche de finition sur des vernis acryliques ou synthétiques de couleur.
Préparation	Le bois à traiter doit être propre, sec (ne pas dépasser 15 % d'humidité du bois), libre de cire et de résine. Les bois contenant des résines ou les bois exotiques doivent être lavés préalablement avec du Acétone ou Diluant de nettoyage G2. Les fond absorbants doivent d'abord être imprégnés afin d'éviter une éventuelle formation de taches blanches.
Méthodes d'application	Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Viscosité de pulvérisation 18 à 25 secondes au gobelet DIN-4. Un ponçage intermédiaire à grain 180–220 est à effectuer.
Système d'application	1 x SILACEL fond dur incolore (pour fond absorbant) 1 à 2 x SILAMAT vernis synthétique incolore
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 1 à 2 heures◆ Sec au toucher après 4 à 6 heures◆ Ponçable et prochaine couche après environ 12 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)
Dilution	Diluant synthétique ou Sangayol (White Spirit). Par pulvérisation il est également possible d'utiliser du diluant universel.
Rendement	8 à 10 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide ce trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 5 litres ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml.
Conservation	SILAMAT se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.

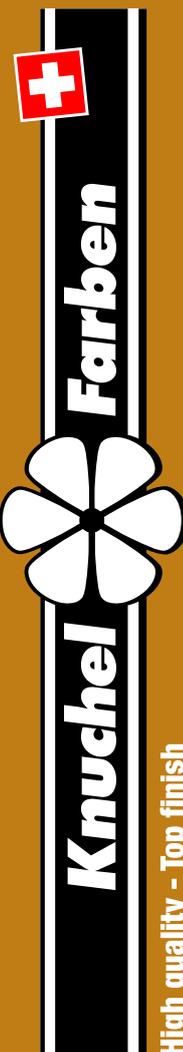

Viscosité	18–22 secondes DIN 4mm
Densité	0,90 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	46 ± 1 %
Liant de base	Résine alkyde-uréthane modifiée
Aspect	Mat soyeux. SILAMAT se mélange dans toutes les proportions avec SILASAT ou SILAMAR pour arriver à un degré de brillant voulu.
Teintes	Incolore
Régistration	CPID 276656
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>