



BRILAMAT

Art. 68 / 1 / 0720

Émail PU LH-68 mat



Propriétés	BRILAMAT est un émail alkydes-polyuréthanes légèrement thixotrope, séchant rapidement. Destiné à l'application au pinceau et au pistolet. L'émail s'applique facilement, s'écoule bien sans goutter et possède un temps ouvert assez étendu. Il en résulte des vernissages très garnissants, résistants aux chocs et aux frottements, à haut pouvoir couvrant et un bon recouvrement des arêtes.
Domaines d'application	Pour une protection de surface de qualité sur bois et métaux à l'intérieur et à l'extérieur comme portes, fenêtres, chaises, armoires, meubles, balustrades, lambrissages, sous-toits, etc.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d'huile, de cire et d'autres impuretés. Les anciennes peintures sont à poncer ou subir un lavage avec GEIGER lessive SE-1. Un ponçage intermédiaire au grain de 180 à 220 est recommandé à effectuer.
Méthodes d'application	Ne pas appliquer en dessous de 8 °C. Pour les objets fortement soumis à la rosée, peu ensoleillé et mal aérés ainsi que des endroits humides (forêt, arbres, haies, proche de l'eau), le produit devrait avoir un additif de protection du film, surtout pour des teintes claires ainsi que pour les avant-toits. Demander donc l'additif à l'usine, afin d'assurer à titre préventif une protection contre les moisissures et les champignons.
Système d'application	Fond en bois brut 1 x couche de fond pigmentée (BRILALIT ou BLENDA®-LIT) 1 à 2 x BRILAMAT émail PU LH-68 mat Fonds métalliques 1 x Fond antirouille BRICAFER ou BLENDA®-FER 1 à 2 x BRILAMAT émail PU LH-68 mat Rénovation sur de vieilles couches intactes 1 à 2 x BRILAMAT émail PU LH-68 mat (ou avec BRILANOL, BRILAFIX ou BLENDA®-FIX comme couche de fond)
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après environ 1 heure◆ Sec au toucher après environ 3 heures◆ Recouvrable après environ 12 heures◆ Séchage complet après 1 à 2 jours (dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)
Dilution	Diluant synthétique ou Sangayol (White Spirit). Par pulvérisation il est également possible d'utiliser du diluant universel.
Rendement	8 à 10 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

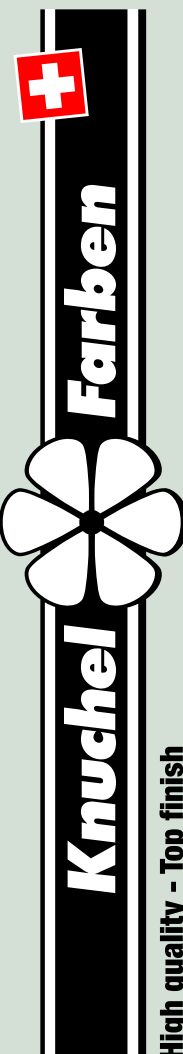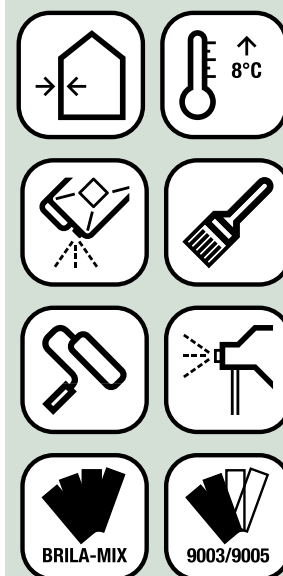

Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
Rénovation	Sans problèmes après un ponçage préalable.
Conditionnement	Des teintes standard dans les emballages de 6 kg ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml. Des teintes faites au système de teintage COLORAMA-Mix dans les emballages 5 et 2,5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.
Conservation	BRILAMAT se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Thixotrope / 1400–1700 mPa.s
Densité	1,30 ± 0,05 g/cm ³ (moyenne, suivant la teinte)
Extrait sec	70 ± 1 % (moyenne, suivant la teinte)
Liant de base	Résines alkydes et polyuréthanes modifiées
Pigment de base	Dioxyde de titane, pigments de couleur organiques et anorganiques.
Aspect	Mat
Teintes	RAL 9003 blanc ainsi que RAL 9005 noir Toutes les variétés de couleurs (Inspiration Knuchel, RAL, Colortrend-E, NCS etc.) peuvent être obtenues par le système de teintage COLORAMA BRILA-MIX.
Régistration	CPID 276659
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.