



# SILASAN

Art. 681 / 15 / 0720

## Huile pour teck



<b>Propriétés</b>	SILASAN huile pour teck est une huile d'entretien pour bois dur à pore ouvert, hydrofuge et régularisant l'humidité, pour l'intérieur et l'extérieur. SILASAN protège le bois contre les taches d'eau et de saletés. En même temps elle ravive la couleur du bois et elle accentue sa structure naturelle.
<b>Préparation</b>	Les surfaces salies sont d'abord nettoyées à fond et séchées. Le bois à traiter doit être propre, sec (ne pas dépasser 15 % d'humidité du bois) et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire, d'algues et d'autres impuretés.
<b>Méthodes d'application</b>	Avant utilisation, bien secouer la bonbonne. Ne pas appliquer en dessous de 8 °C, en plein soleil ou par une humidité de l'air excessive. SILASAN s'applique avec un chiffon blanc libre de peluches (ballot) ou au pinceau, en mince couche et régulièrement dans le sens des fibres du bois. Après environ une heure, polir légèrement, respectivement éparpiller l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois et enlever le surplus.
<b>Système d'application</b>	1 à 2 x SILASAN huile pour teck incolore suivant l'absorptivité du bois En cas de nécessité répéter tous les 1 à 3 ans.
<b>Séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Sec au toucher après 1 à 3 heures</li><li>◆ Sec après environ 12 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)</li></ul>
<b>Dilution</b>	SILASAN est prêt à l'emploi. Si quand même nécessaire ajouter du Sangayol (White Spirit).
<b>Rendement</b>	15 à 20 m <sup>2</sup> par litre et application, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
<b>Application</b>	Chiffon ou pinceau. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide ce trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du Sangayol, du diluant universel ou de nettoyage.
<b>Rénovation</b>	SILASAN peut être renouvelé sans préparation importante.
<b>Conditionnement</b>	Emballages de 5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.
<b>Conservation</b>	SILASAN se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.
<b>Viscosité</b>	Liquide / 10–12 secondes DIN 4mm
<b>Densité</b>	0,80 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec</b>	44 ± 1 %

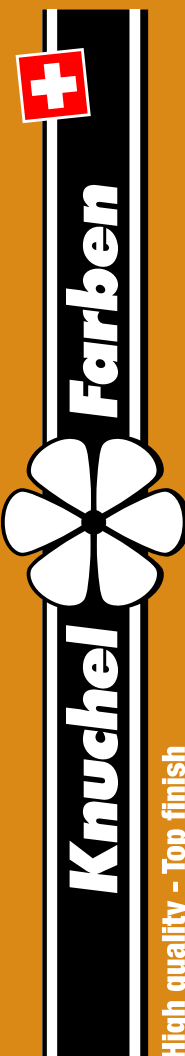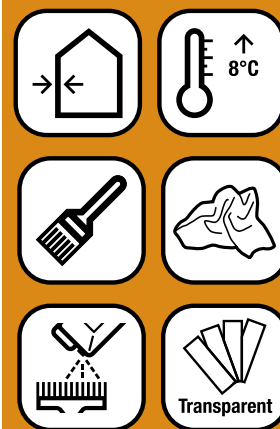

<b>Liant de base</b>	Huiles naturelles
<b>Aspect</b>	Mat, satiné par polissage
<b>Teintes</b>	Incolore
<b>Régistration</b>	CPID 277672
<b>Classification</b>	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
<b>Remarque</b>	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>