

Keildichtung für Fenster und Türen

Fenster- und Türdichtung

stoppt
Wärmeverlust
und Lärm

Die 4 Vorteile

- **Tiefere Heizkosten**
(reduziert Wärmeverlust da ca. 90% weniger Luftdurchlass).
- **Zusätzliche Schalldämmung**
(4-5 Db weniger Lärm).
- **Überdurchschnittlich lange Lebensdauer der Dichtung**
- **Investitionen in kürzester Zeit amortisiert.**

Keilform

Dank der Keilform ist es möglich, die Dichtung seitlich im Falz zu montieren. Wesentlicher Vorteil: selbst verzogene Rahmen werden wieder dicht. Kein Klemmen und kein zerstörerischer Druck auf Beschläge und Bänder.

Oberflächen-Gleitschutz

Schützt die Dichtung vor schädlicher UV-Strahlung. Dies ergibt eine längere Lebensdauer der Dichtung. Problemlos zu reinigen.

Weicher Dichtungskern

Passt sich Unebenheiten optimal an, besitzt ein sehr gutes Rückstellvermögen und ist alterungsbeständig. Zusätzlicher Schallschutz in Kombination mit glatter Oberfläche.

Hochwertige Klebeschicht

Einfache Montage da selbstklebend (kein Fräsen oder Nuten). Kurze Einbauzeiten. Ausgezeichnete Haftung über viele Jahre.

Anwendung

Die selbstklebenden Fenster- und Türdichtungen eignen sich überall dort, wo unnötiger Wärmeverlust vermieden werden soll. Gleichzeitig ist die Dichtung lärmdämmend. Zur Optimierung der Wirkung werden verschiedene Breiten und Dicken angeboten. Zur optischen Anpassung sind die Dichtungen in den Farben weiss, dunkelbraun oder grau erhältlich.

Intelligente Dichtungslösungen von Sedur®

Für die technischen Angaben bitte wenden.


Produkte-Beschrieb Sedur Fix K

Technische Daten

Sedur Dichtungen sind selbstklebende, keilförmige Fenster- und Tüрдichtungen mit fester Oberfläche (Schutz gegen Beschädigung und UV). Der weichelastische Kern sorgt für eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Zudem sichert dieser alterungsbeständige Kern das Rückstellvermögen der Dichtungen. Überall leicht zu montieren eignen sich die Sedur Dichtungen für Sanierungen auch zusätzlich zu bestehenden Gummidichtungen.

Sedur Fix K

Einfache schnelle Montage

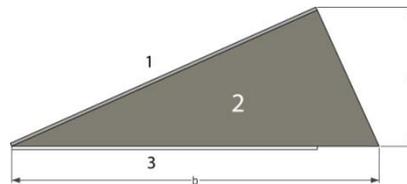

- 1 PVC-Gleitschutz
- 2 Schaumstoffkern
- 3 Selbstklebeschicht mit wasserfestem Kleber

Oberflächenschutz

Die Deckfolien aus Polyvinylchlorid sind abriebfest, antistatisch, rissfest, abwaschbar, hygienisch einwandfrei und feuchtigkeitsbeständig. Prüfung nach DIN 53'370.

Schaumstoffkern

Der weichelastische Polyesterschaumkern ist gegenüber Sauerstoff und Ozon beständig. Dank der Deckfolie ist er auch gegen Lichtalterung gut geschützt.

Kleber

Die Dichtung wird mit einem modifizierten, hochwertigen, wasserfesten Acrylatkleber ausgerüstet. Die hohe Anfangs- und Endfestigkeit, sowie Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit zeichnen diesen Kleber aus. Die maximale Festigkeit wird nach ca. 24 Std. erreicht.

Elastizität

Dauerbelastungstests von 1-4 Wochen erbrachten keine nennenswerten Veränderungen der Elastizität, resp. des Rückformvermögens. Alle Dichtungen gingen nach der Entlastung innerhalb einer Minute wieder auf die Ursprungshöhe zurück.

Alterungsbeständigkeit

Die Dichtungen werden bereits seit vielen Jahren eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass die Wirkung der Dichtungen dank der speziellen Herstellungsart über viele Jahre erhalten bleibt.

Montage

Sehr einfache Montage dank der Selbstklebeschicht. Nur eine Schere wird benötigt. Ein aufwändiges Fräsen oder Nuten erübrigt sich somit.

Abmessungen

Sedur Dichtungen sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich. Mit der richtigen Grösse kann eine optimale Wirkung erzielt werden.

Lieferformen

Die Dichtungen werden in Stäben à 2,05 Meter in Verpackungseinheiten à 10 Stäben = 20,5 m (Industrie-Packung) oder Konsumerpackungen à 5 Stäben = 10,25 m geliefert.

06.09

Geweco-Sedur AG Mühlestrasse 6 CH-8344 Bäretswil/Schweiz

Telefon +41 (0)44 825 08 00 Fax +41 (0)44 825 08 11

www.geweco.ch info@geweco.ch

Sedur – Qualität setzt sich durch