

Amortisseur de porte V 1600 / V 1600F

Le modèle universel avec beaucoup de versions différentes



Vidéo



Site web

PROPRIÉTÉS

- Grâce à son cylindre revêtu, les vis de fixation ne sont pas visibles
- Disponible en différentes couleurs et finitions : chromé, laqué, acier inoxydable
- Convient à un large éventail de types de portes et de situations d'installation grâce à sa force de fermeture de 20 à 115 N
- Les modèles V 1600F avec 80 N et V 1600 avec 50 N sont homologués pour une utilisation sur des portes coupe-feu et pare-fumée. Vous trouverez plus d'informations dans la section « Portes coupe-feu »

OPTIONS DE MONTAGE

- Normalement installé en position verticale au côté des paumelles
- Peut également être installé horizontalement avec une version spéciale
- Différents crochets permettent l'installation sur des portes à recouvrement, en feuillure et en retrait. Plus d'information dans la section « Sélection du crochet »
- Installation sur des portes en verre possible avec des plaques de montage supplémentaires
- Avant de l'installer sur des portes coupe-feu, il est nécessaire de vérifier si des plaques de montage sont requises pour l'installation sur votre porte coupe-feu ou pare-fumée. Pour en savoir plus, voir la section « Portes coupe-feu »



DONNÉES TECHNIQUES

Types de portes	portes battantes droites et gauches, à recouvrement, en feuillure et en retrait
Puissance de fermeture	20 N; 50 N; 80 N; 115 N
Type d'amortissement	progressif
Vitesse de fermeture	réglable (sauf V 1600F)
Liquide d'amortissement	huile silicone
Matériau	acier; inox (AISI 304)
Finitions	chromé brillant; chromé mat; revêtu en couleur
Éléments de livraison	amortisseur de porte, crochet; vis pour portes en bois

SÉLECTION DU CROCHET

- Crochet 1009: portes en feuillure (-4 to +14 mm)
- Crochet 1013: portes à recouvrement (+15 - +30 mm)
- Crochet 1011: portes en retrait (-5 - -20 mm)



MONTAGE



Instructions d'installation V 1600

PORTES COUPE-FEU

Amortisseur de porte V 1600 / V 1600F pour portes coupe-feu et pare-fumée


En fonction de la réglementation de votre pays, il est possible que l'amortisseur de porte ne puisse être utilisé que sur les portes coupe-feu et pare-fumée pour lesquelles il existe un certificat autorisant son installation.



Sur de nombreuses portes coupe-feu et pare-fumée, il est nécessaire d'utiliser des plaques de montage pour l'installation de l'amortisseur de porte et du crochet. Veuillez vérifier les plaques de montage dont vous avez besoin pour votre porte avant de commander. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous aider.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

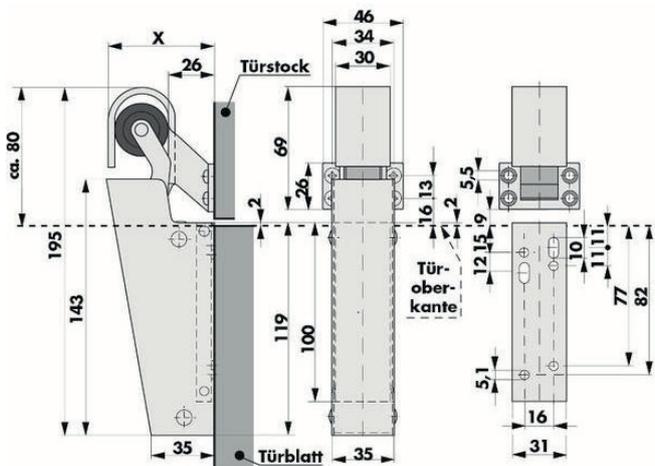

Dimension X avec

- crochet 1009 pour portes en feuillure: X = 59
- crochet 1013 pour portes à recouvrement: X = 78
- crochet 1011 pour portes en retrait: X = 39


- Türstock > cadre de la porte
- Tür-oberkante > bord supérieur de la porte
- Türblatt > vantail de la porte

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Toutes les dimensions en mm


Plaque de montage pour montage horizontal sur portes en feuillure

Réf. n° 205463

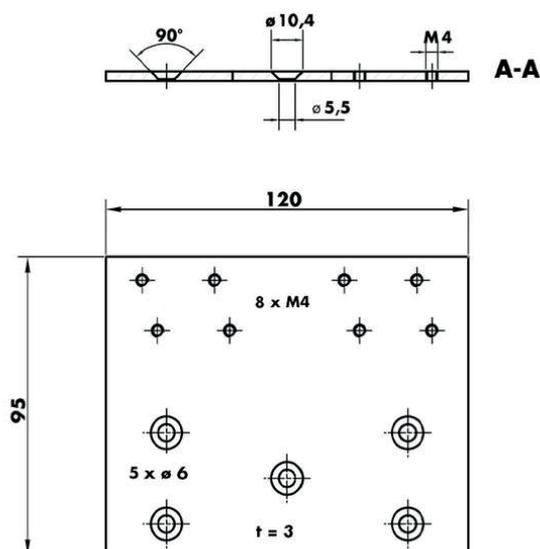


Plaque pour montage vertical d'amortisseur de porte en portes coupe-feu

Réf. n° 205212

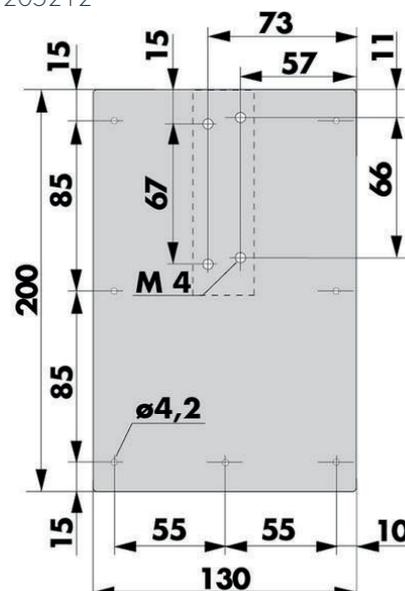


Plaque pour montage vertical du crochet en portes coupe-feu

Réf. n° 205231XL

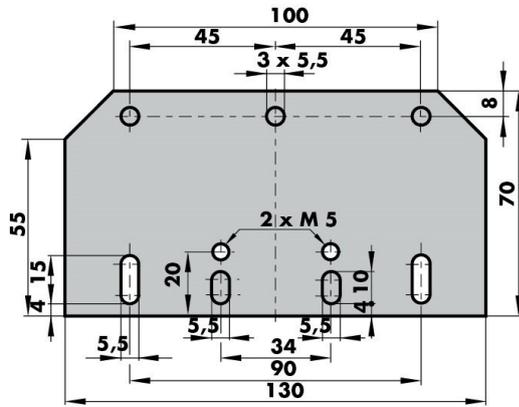


Plaque de montage V 1600 pour portes coupe-feu sans feuillure

Réf. n° 205237

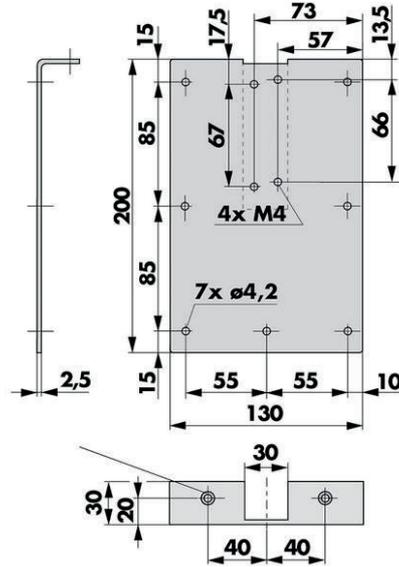


Set de montage pour portes en verre (adhésif)

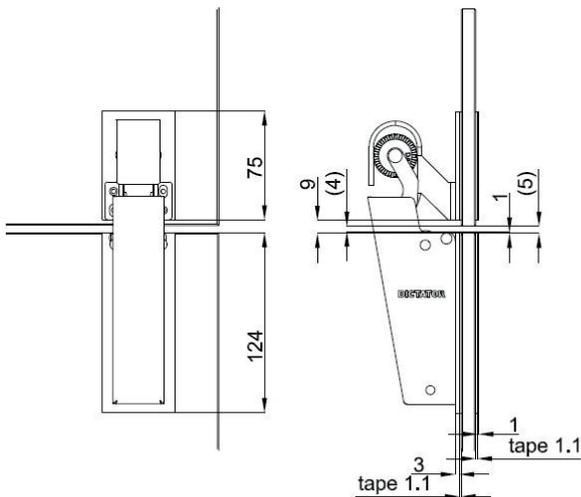

Les plaques de montage de l'amortisseur de porte V 1600 et du crochet correspondant sont fixées à la porte en verre ou à la lucarne à l'aide d'un adhésif double face spécial. Chaque kit comprend une plaque de recouvrement adhésive pour le côté opposé de la plaque de montage afin d'obtenir une image homogène. Les plaques de montage et de recouvrement sont fabriquées en AISI 304.


Dimensions des plaques du set de montage pour l'amortisseur de porte V 1600

Réf. n° 205375

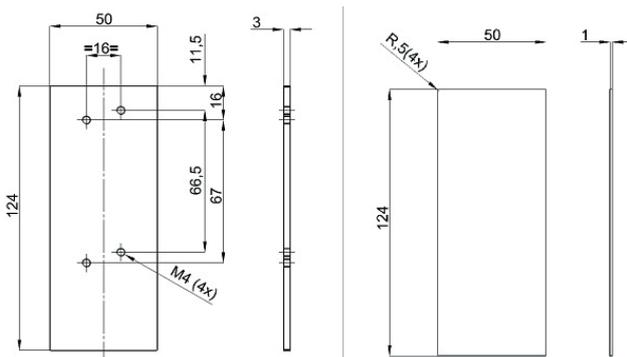

Dimensions des plaques du set de montage pour le crochet

Réf. n° 205376

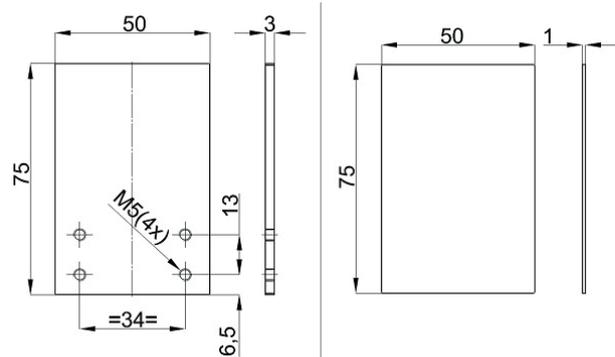

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Montage	Crochet 1009	Crochet 1011	Crochet 1013
V 1600 20 N chromé brillant	vertical	300464	*	300967
V 1600 20 N chromé mat	vertical	300464X	*	300972X
V 1600 20 N chromé brillant	horizontal	300464W	*	*
V 1600 20 N chromé mat	horizontal	300464WX	*	*
V 1600 20 N RAL 9010 blanc pur	vertical	300466L	*	*
V 1600 20 N RAL 9006 aluminium blanc (gris)	vertical	300953	*	*
V 1600 20 N AISI 304	vertical	300610	-	-
V 1600 20 N AISI 304	horizontal	300611	-	-
V 1600 50 N chromé brillant	vertical	300460	300629	300461
V 1600 50 N chromé mat	vertical	300460X	300457	300461X
V 1600 50 N chromé brillant	horizontal	300460W	*	300461W
V 1600 50 N chromé mat	horizontal	300460WX	*	*
V 1600 50 N RAL 9010 blanc pur	vertical	300466	*	300965
V 1600 50 N RAL 8017 brun chocolat	vertical	300454	300979	300966
V 1600 50 N RAL 9005 noir foncé	vertical	300456	-	-
V 1600 50 N RAL 9006 aluminium blanc (gris)	vertical	300467	*	300964
V 1600 50 N AISI 304	vertical	300612	-	-
V 1600 50 N AISI 304	horizontal	300613	-	-
V 1600 80 N chromé brillant	vertical	300480	*	300951
V 1600 80 N chromé mat	vertical	300480X	*	*
V 1600 80 N RAL 9010 blanc pur	vertical	300954	*	300968
V 1600 80 N AISI 304	vertical	300614	-	-
V 1600 115 N AISI 304	vertical	300616	-	-
V 1600F 80 N chromé brillant	vertical	300960	300963	300973

Pour les grandes quantités, d'autres couleurs sont également disponibles sur demande.
* Disponible sur demande

ACCESSOIRES

Description	Référence
Plaque de montage pour le montage horizontal de l'amortisseur de porte V 1600 sur portes en feuillure, avec 4 vis M4 x 6, AISI 304	205463
Plaque de montage pour crochets 1009, 1011 ou 1013 pour amortisseurs de porte, 130 x 70 mm, avec 4 vis M5 x 6, acier zingué	205231XL
Plaque de montage pour amortisseur de porte V 1600 sur portes coupe-feu sans rainure, avec 4 vis M4 x 6, acier zingué	205237
Plaque de montage pour amortisseur de porte V 1600 sur portes coupe-feu, avec 4 vis M4 x 6, acier zingué	205212
Set de montage amortisseur de porte V 1600 : 1 plaque de montage avec 4 taraudages M4, 1 plaque de recouvrement, chacune avec adhésif 3M, 1 lingette	205375
Set de montage pour crochet 1009, 1011 ou 1013 : 1 plaque de montage avec 4 taraudages M5, 1 plaque de recouvrement, chacune avec ruban adhésif 3M, 1 lingette	205376