

## Beschlag für Holzschiebetüren bis 80 kg Türgewicht.

### Zum Produkt




Der HAWA-Junior 80/Z ist ein bewährter Beschlag mit Zweiwegaufhängung für Holzschiebetüren bis 80 kg. Die Zweiwegaufhängung ermöglicht das Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

### Typisch HAWA-Junior 80/Z

- Zweiwegaufhängung
- geräuscharm
- höhen- ( $\pm 4$ mm) und seitenverstellbar
- Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
- als Set erhältlich:  
HAWA-Junior 80-Garnitur inkl. Dämpfeinzug SoftMove 80  
- minimale Türbreite, einseitig gedämpft: 690 mm  
- minimale Türbreite, beidseitig gedämpft: 1030 mm

### Montagemöglichkeiten


1. Montage zum seitlichen Einfahren. Ein- und Aushängen der Türen ohne Demontage einer allfälligen Deckwand. Die Blende muss demontierbar sein.
2. Montage von der Frontseite her.

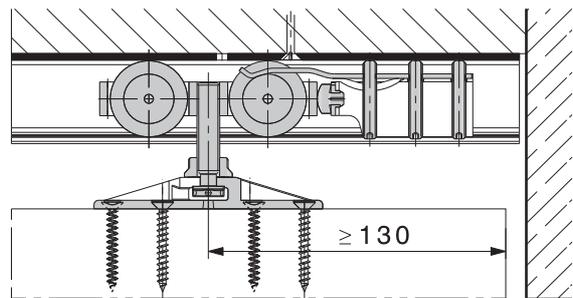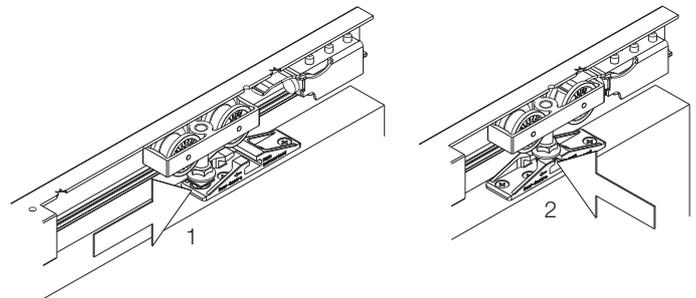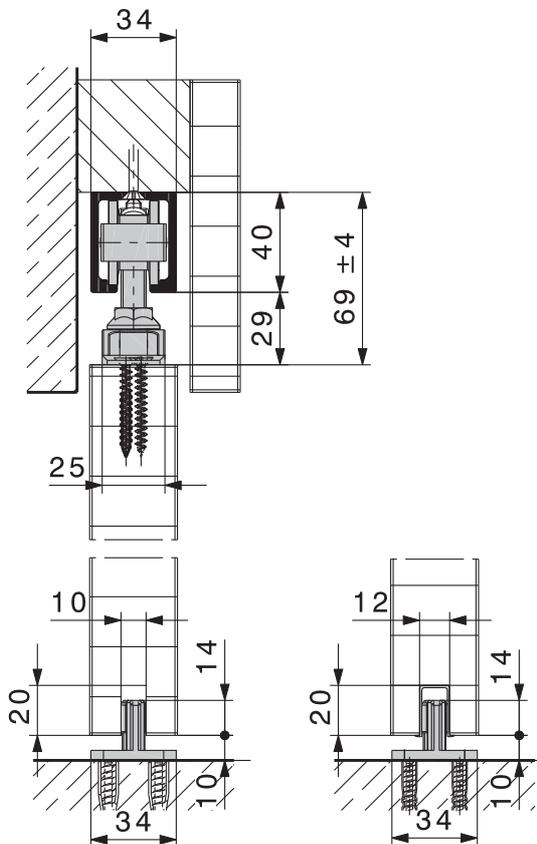

## Garnitur für 1 Schiebetüre, ohne Laufschiene

	Nr.
HAWA-Junior 80/Z, Garnitur für 1 Türe	11705
HAWA-Junior 80/Z, Garnitur für 1 Türe, mit 1 Dämpfeinzug SoftMove 80	23087
HAWA-Junior 80/Z, Garnitur für 1 Türe, mit 2 Dämpfeinzügen SoftMove 80	23088
Für 2-türige Schiebetüren sind zwei 1-türige Garnituren zu bestellen.	


## Garnitur, bestehend aus

	11705	23087	23088	Nr.
 Laufwerk 2-rollig, M10, mit Kunststoffrollen	2	2	2	10407
 Zweiwegaufhängung, mit Aufhängeschraube M10 und Befestigungsschrauben	2	2	2	10489
 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	1	2	2	21729
 Gummipuffer zum Anschrauben	1	1	1	10629
 Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz	1	1	1	14427
 Höhenverstellstift	1	1	1	10795
 Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80	-	1	2	22444

## Ergänzungsteile

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich.		Nr.
 Führungsschiene, Kunststoff schwarz, 1300 mm, Set à 10 Stück		14540
 Abdeckkappe zu Laufschiene, Kunststoff anthrazit-grau RAL 7016		20903
 Bodentürstopper mit Zentrierteil	verchromt matt	20773
	Edelstahl-Effekt	21473

## Laufschiene

Achtung: Die Lochdistanzen variieren.		mm	Nr.
	Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	1400	10189
		1600	10190
		1800	10191
		2000	10192
		2200	10193
		2500	10194
		3000	18532
		4000	18533
		6000	10186
		nach Mass	10188

## Ergänzungsteile

Ergänzungsteile: → Seiten 66–80.

## Bestellangaben

- Typ und Anzahl der Garnituren
- Anzahl und Länge der Laufschiene
- Anzahl der Führungsschiene

## Bestellangaben optional

- Typ und Anzahl der Bodentürstopper
- Anzahl der Abdeckkappen zu Laufschiene

## Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 17689 verwendet werden. (→ [www.hawa.ch](http://www.hawa.ch) → HAWA-Productfinder)

Für eine komfortable Bedienung von Schiebetüren mit Dämpfeinzug, Bügelgriffe anstelle von Muschelgriffen verwenden.

HAWA-Junior-Beschläge können ebenfalls für Glas- oder Metallschiebetüren verwendet werden. Fordern Sie bitte die entsprechenden Unterlagen an.