


SPEEDY BAND


Einseitig klebendes Universalband ohne Trennfolie

Trägermaterial aus Polyethylen (PE) mit Acrylklebstoff und Verstärkungsgewebe

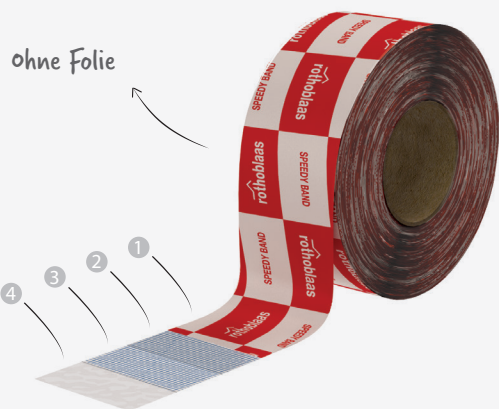



SCHNELLES VERLEGEN

Verwendbar sowohl in Innen- als auch Außenbereichen, garantiert eine schnelle und sichere Abdichtung auf den gängigsten Trägermaterialien



NACHHALTIG

Durch das Fehlen der Trennfolie verringert sich die zu entsorgende Abfallmenge



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Gesamtstärke	AFERA 5006	0,25 mm
Klebkraft auf Stahl	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Klebkraft auf Polyethylen	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	40 m
Temperaturbeständigkeit	-	-40 / +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-	-10 / +40 °C
UV-Beständigkeit	-	6 Monate
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	entspricht
Lagerungstemperatur	-	+5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	0 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
SPEEDY60	D52124	60	25	10

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägermaterial: PE-Folie
- 2 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- 3 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus PE
- 4 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel