



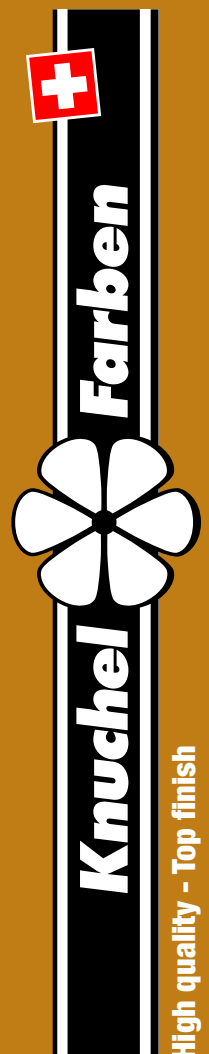

<b>Eigenschaften</b>	SILAFIL ist eine schnelltrocknende, sehr füllkräftige und transparente Holzpaste auf Nitrocellulosebasis. SILAFIL zeichnet sich aus durch eine vorzügliche Haftung, geringem Volumenschwund und rascher Trocknung. SILAFIL hat eine gute Füllkraft, lässt sich ausgezeichnet ausziehen und bleibt auch bei längerer Bearbeitung (mehrmaligem Durchziehen) unverändert geschmeidig, ohne zu rollen. SILAFIL lässt sich nach der Erhärtung schleifen, hobeln, feilen oder sägen sowie beizen und nachlackieren.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Zum Ausbessern von Holzwerkstoffen wie Löcher, Fugen, Rissen und Vertiefungen.
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss leicht angeschliffen werden.
<b>Verarbeitung</b>	Bei der Verwendung von SILAFIL Binder farblos wird das Holzmehl der Paste unter guter Vermischung beigegeben. Bei grösseren Auffüllarbeiten sollte in mehreren Schichten gearbeitet werden. SILAFIL lässt sich anschliessend mit wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen Anstrichsystemen überlackieren.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Lässt sich mehrmals an einem Tag übereinander aufziehen</li><li>◆ Schleifbar nach 0,5–3 Stunden</li><li>◆ Überlackierbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur und der Auftragsmenge)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Eingedickte Holzpaste kann mit Azeton wieder gebrauchsfertig eingestellt werden.
<b>Applikation</b>	Rostfreies Spachtelwerkzeug.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Azeton, Nitro- oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Diverse Farbtöne zu 500g und 100g sowie farbloser Schleifstaub-Binder zu 10 und 5 Liter sowie zu 1000ml, 500ml und 100ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	SILAFIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Farbig: Pastös Farblos: Dünnflüssig > 25000 mPa.s
<b>Dichte</b>	Farbig: $1,00 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ Farblos: $0,87 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
<b>Festkörper</b>	Farbig: $50 \pm 1 \%$ Farblos: $15 \pm 1 \%$

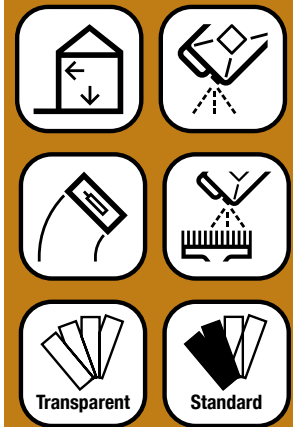

<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Nitrocelluloseharze
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Farbtöne</b>	Nr. 0 Schleifstaub-Binder farblos Nr. 1 Ahorn, Tanne, Linde Nr. 2 Buche, Erle, Lärche Nr. 3 Mahagoni, Kirschbaum, Sipo Nr. 4 Nussbaum hell, Eiche natur, Ulme Nr. 5 Eiche, Nussbaum dunkel, Palisander
<b>Registrierung</b>	CPID 279563
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.