



## HD 5/12 CX+

Facile à manier, mobile et polyvalent: le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 CX Plus pour un fonctionnement debout & à l'horizontale. Avec supports pour accessoires, culasse en laiton & détente automatique.



### 1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

### 2 Mobilité

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.

### 3 Flexible

- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale.

### 4 Qualité

- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.

## HD 5/12 CX+

- Décompression automatique
- Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.520-906.0	
Code EAN	4054278163994	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit	l/h	500
Pression de service	bar / MPa	115 / 11,5
Pression maximum	bar / MPa	175 / 17,5
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	bis zu 60
Puissance raccordée	kW	2,2
Poids	kg	26,2
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 370 x 930

### Équipement

Poignée-pistolet	EASY!Force	
Flexible haute pression	m	15 / DN 6, 250 bars
Lance	mm	840
Buse triple (0°/25°/40°)	Manuel	
Rotabuse	■	
Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP	■	
ANTI!Twist	-	
Stop total	■	
Servo Control	-	

■ Standard.

# HD 5/12 CX+

## 1.520-906.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.		Prix	Descriptif	
<b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>								
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.	▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
<b>Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité</b>								
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 6, avec raccord pivotant	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec raccord pivotant	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
<b>Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité</b>								
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
<b>Standard</b>								
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet	10	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	□
<b>Longlife 400</b>								
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	11	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	12	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
<b>Autres flexibles</b>								
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	13	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	□

□ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 5/12 CX+

## 1.520-906.0



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>									
Poignée pistolet haut de gamme	1	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord rapide</b>									
Raccord rapide	2	6.401-458.0						Pour un changement rapide entre différentes buses / accessoires. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre la poignée-pistolet et la lance. Avec filetage interne M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Raccord enfichable	3	6.401-459.0						Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 6.401-458. Avec filetage extérieur M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 5/12 CX+

## 1.520-906.0



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
<b>Adaptateur</b>								
Bague bicone complet	1	4.424-004.0					Pour monter les flexibles haute pression avec connecteur sur filet M22 x 1,5 Alternative : 4.111-032.0 adaptateur 4 - pivot appareil nouveau/flexible ancien	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.    ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 5/12 CX+

## 1.520-906.0



		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
<b>Jeux de buses pour kit de sablage</b>									
Lot de gicleurs TR kit de projection de	1	2.112-021.0	35					Kit de buses spécifique à l'appareil avec buse pour dispositif d'hydrosablage et insert de buse. Pour une performance optimale du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Uniquement en combinaison avec un dispositif d'hydrosablage 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 5/12 CX+ 1.520-906.0




		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Lance à mousse</b>									
Lance à mousse Basic 1	1	4.112-053.0	350-600 l/h					Pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 350 à 600 l/h : nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1 robuste et de haute qualité, avec une qualité de mousse exceptionnelle pour une consommation de détergent divisée par deux.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 5/12 CX+

## 1.520-906.0

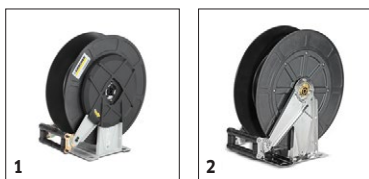


		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
<b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>									
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	1	6.392-975.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	2	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# HD 5/12 CX+

## 1.520-906.0

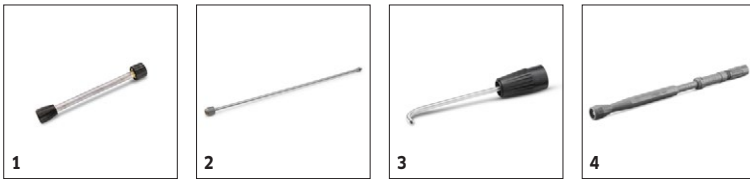

		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
<b>Lance</b>								
Lance, 250 mm, non pivotante	1	4.760-667.0		250 mm			Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	<input type="checkbox"/>
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>								
Prolongateur de lance TR 1000 mm	2	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Extension pour lance avec connexion EASY! Lock. Longueur 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur pour rigoles</b>								
Lance pour le nettoyage des caniveaux	3	2.642-305.0					La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulvérisation PowerControl</b>								
Lance de pulvérisation PowerControl 034	4	4.112-045.0					Ajustement continu de la pression lors de l'utilisation directement dans la zone de préhension, en particulier pour les appareils sans fonction d'asservissement. Les performances de nettoyage peuvent être adaptées en un rien de temps à la tâche de nettoyage correspondante. Le mode basse pression pour l'application du détergent et le réglage du niveau du jet complètent le produit.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 5/12 CX+

## 1.520-906.0



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Brosse de lavage enfichable</b>									
Brosse de lavage emboitable	1	4.762-497.0						Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la buse double ou triple des appareils. S'adapte aux nouvelles buses doubles et triples.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.