

Streifenvorhang

für Durchfahrten oder zur Abtrennung von Arbeitsbereichen

Hohe Energieeinsparung,
gute Kälte- und Wärmeisolierung,
Schall- und Lärmdämmung bis 30 dB,
Staub- und Sandstrahlschutz.

- Streifen aus blaugrünem W-PVC, mit abgerundeten Kanten
- Verschleißfest, UV- und temperaturbeständig, Gebrauchstemperatur von -5° C bis +60° C,
andere Gebrauchstemperatur (-25° C bis +40° C) auf Anfrage

Einfache Montage:

- Streifen werden einzeln, in eine verzinkte und KTL-beschichtete Blechaufhängung geschoben und mit einer beigefügten Blechschraube fixiert
- Beschädigte Streifen können so einfach und schnell gewechselt werden, Ersatzstreifen auf Anfrage
- Die Lieferung der Blechaufhängung inkl. verzinkter 1" Rohrwelle erfolgt komplett vormontiert



In 3 Ausführungen, bitte bei Bestellung angeben:


Ausführung	A	B	C
Vorhangstreifen	fest	fest	verschiebbar
Befestigung	unter dem Sturz	vor dem Sturz	vor dem Sturz




Made in Germany




Ausführung A
Edelstahlausführung
auf Anfrage (Rohrwelle und Befestigungsschelle aus V2A)




Ausführung B



Ausführung C

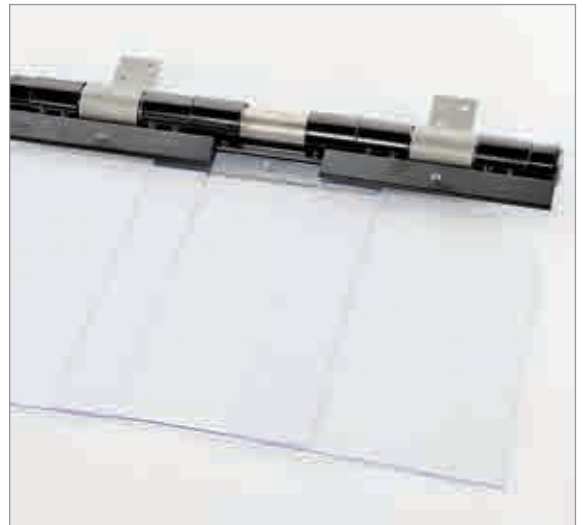

Preise je lfdm.
Öffnungsbreite
für Ausführung
A und B



Überlappung mm	50 / 33 %	100 / 66 %	150 / 100 %	120 / 60 %	160 / 80 %	200 / 100 %
Materialstärke mm	3	3	3	4	4	4
Höhe mm	300	300	300	400	400	400
1.600	526300	526309	526318	526327	526336	526344
1.800	526301	526310	526319	526328	526337	526345
2.000	526303	526311	526320	526329	526338	526347
2.200	526304	526312	526321	526330	526339	526348
2.400	526305	526314	526322	526331	526340	526349
2.600	526306	526315	526323	526332	526341	526350
2.800	526307	526316	526325	526333	526342	526351
3.000	526308	526317	526326	526334	526343	526352
Aufpreis für Ausführung C je lfdm. Öffnungsbreite	526353	---	---	---	---	---