

+ Direkt mitbestellen!



Böden aus Stahlpaneelen

Zur Teilelagerung oder für sperrige Kartonware, einfach auf die Traversen aufzulegen.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

Traversenlänge	Tiefe mm	800	1.100
1.825 mm		221052	221051
	Fachlast max. 1.800 kg	---	---
2.225 mm		221055	221053
	Fachlast max. 2.200 kg	---	---
2.700 mm		691987	691998
	Fachlast max. 2.700 kg	---	---
3.300 mm		202134	202135
	Fachlast max. 3.300 kg	---	---
3.600 mm		692006	692017
	Fachlast max. 3.600 kg	---	---




Gitterrostböden

Zur Auflage zwischen die Traversen.

- Maschenweite 60 x 40 mm
- Palettenlast max. 500 kg
- Traglast darf die maximale Traversen-Traglast nicht überschreiten
- Weitere Maschenweiten / Belastungen auf Anfrage

Traversenlänge	Tiefe mm	800	1.100
1.825 mm		220968	220966
		---	---
2.225 mm		220970	220967
		---	---
2.700 mm		150081	150086
		---	---
3.300 mm		150082	150087
		---	---
3.600 mm		150083	150088
		---	---

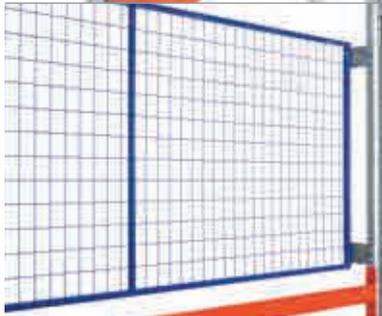

Giterrückwand

Zur Absicherung von Verkehrswegen oder Arbeitsbereichen hinter Einfachregalen.

- Halterung für lichten Abstand 100 mm bzw. 175 mm (für Kombination mit Durchschubsicherung für lichten Abstand 100 mm)
- Gitter mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Pro Giterrückwand ist ein Befestigungs-Set erforderlich

Traversenlänge	Höhe mm	500	1.100
1.825 mm		227964	227962
		---	---
2.225 mm		227965	227963
		---	---
2.700 mm		500956	500962
		---	---
3.300 mm		500958	500964
		---	---
3.600 mm		500959	500966
		---	---
Befestigungsset		227966	---
Kombi-Befestigungsset*		227967	---



Durchschubsicherung

Für freistehende Einfachregale oder für Doppelregale mit einem kleineren Abstand als 100 mm zwischen den Paletten.

- Lichter Abstand 100 mm
- Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Pulverbeschichtung in RAL 2001 Rotorange

Traversenlänge			
1.825 mm		227950	---
2.225 mm		227951	---
2.700 mm		227952	---
3.300 mm		227953	---
3.600 mm		227954	---



Winkelauflagen

Zur sicheren Lagerung von Behältern und Gitterboxpaletten.

- Mit Endanschlag
- Winkelauflagen mit 250 kg Traglast / Paar als Zentrierhilfe bei der Einlagerung
- Bei Punktlasten außerhalb der Traversen sind Winkelauflagen mit 1.150 kg Traglast / Paar erforderlich
- Lackierung rotorange RAL 2001
- Preise pro Paar

Traglast	Tiefe mm	800	1.100
250 kg		691852	691863
		---	---
1.150 kg		503899	503900
		---	---



Tiefenstege / Querauflagen

Zur sicheren Unterstützung der mittleren Palettenkufen bei der Quereinlagerung von Europaletten. Nicht erforderlich für Paletten mit Kufenanordnung in Tiefenrichtung.

- Traglast 1.100 kg / Paar
- Pulverbeschichtung in RAL 2001 Rotorange
- Preise pro Stück

Tiefe			
800 mm		767557	---
1.100 mm		767615	---



1



2

[1] Zwischenstück

Für Abstand bei Doppelregalen.

- Aus verzinktem Stahl
- 2 Stück für Höhe 2.200 - 3.800 mm,
- 3 Stück für Höhe 4.400 - 5.500 mm erforderlich
- Preis pro Stück

Länge 200 mm	736826	---
Länge 250 mm	227969	---

[2] Anfahrtschutzecken

Zum Schutz der Rahmen an Eckbereichen oder Durchfahrten gem. DGUV 108-007.

- Höhe 400 mm
- Segmentbreite 175 x 175 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Preis pro Stück

691499
