


Ständerrahmenschutz zur Verstärkung besonders anfahrgefährdeter Ständer- rahmen

Das Schutzprofil
wird direkt auf
die Ständerrahmen
geschraubt.

- Aus kräftigem,
U-förmigem Stahlprofil
- Kunststoffbeschichtet
in RAL 1003 Signalgelb

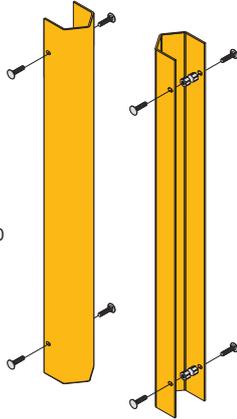

Höhe 715 mm für Rahmenbreite mm		
80	530476	---
90	530477	---
100	530479	---

Top-Angebot!

ab

882544



Made in
Germany

Rammschutz robuster Schutz für empfindliche Anlagen und Bereiche

Für den **sicheren Anfahrerschutz** von Palettenregalen, Inventar,
Maschinen, Pfeiler und Leitungen sowie der **Sicherung von
Verkehrswegen** und Arbeitsbereichen

- Aus Gütestahl-Rohr, Ø 76 x 3 mm
- Bodenplatten 160 x 140 mm zum Aufdübeln
- Spezialdübel mit Schrauben, 12 Stück pro Ecke erforderlich, als Zubehör
- Seitenlänge 600 mm

Für den Innenbereich

- Kunststoffbeschichtung in RAL1023 Gelb und schwarzen Signalstreifen

Für den Außenbereich

- Feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL1023 Gelb
und schwarzen Signalstreifen

[1] Rammschutzzecke

Eck-Schutz		für innen	für außen
Höhe mm	350	505236	505232
		---	---
	600	505237	505234
		---	---
	1.200	505238	505235
		---	---

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben
(1 VE = 12 Stück) 505239 ---

[2] Rammschutzbügel

Höhe x Breite	350 x 375	350 x 750	350 x 1.000	600 x 750	600 x 1.000	1.200 x 750	1.200 x 1.000
für außen	882464	882475	882486	882497	882511	882522	882533
	---	---	---	---	---	---	---
für innen	882544	882555	882566	882577	882588	882599	882602
	---	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück) 101604 ---



Standard Ø 76 mm, XL-Bügel
mit Ø 108 mm finden Sie auf
Seite 762

