


10
Jahre
Garantie



Fahrbares Klappgerüst PaxTower S-PLUS 1T mit wenigen Handgriffen aufgebaut

- **Einfache Einhandbedienung** des Klapprahmens mittels robustem Arretierknopf
- **Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen** - Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- **Maximale Sicherheit** durch umlaufendes Geländer
- **Mobil und trotzdem standfest** - 4 Lenkrollen mit Feststeller und teleskopierbaren Auslegern zum Niveaueausgleich
- **Leicht und robust** - Gerüst aus Aluminium und Plattform aus Siebdruckplatte
- Bühne belastbar bis max. 200 kg/m²

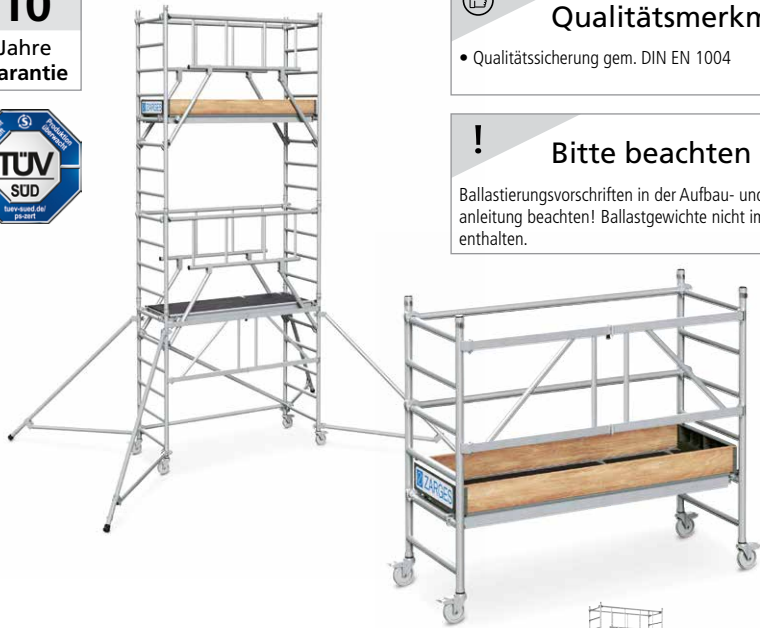


Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 1004



Bitte beachten Sie!

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

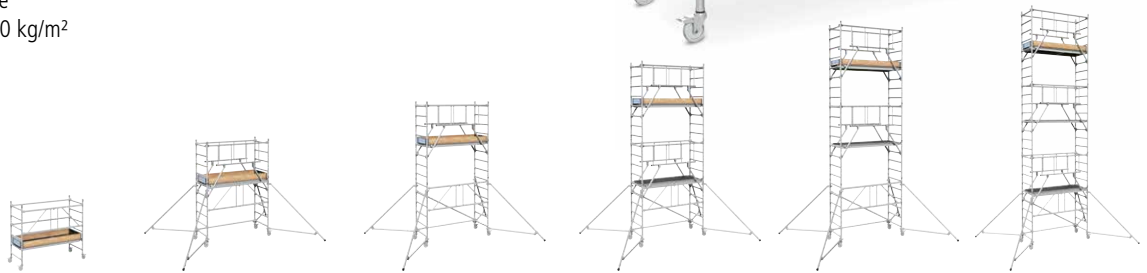

Arbeitshöhe m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Standhöhe m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Gerüsthöhe m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Bühnen mit Klappe	1	1	1	2	2	3
	231505	231506	231507	231508	231509	231510
	---	---	---	---	---	---

10
Jahre
Garantie

Fahrbares Klappgerüst mit wenigen Handgriffen aufgebaut

Die ideale Arbeitshöhe kann mittels Schiebemechanismus, ohne Umbau der Plattform, im Sprossenabstand von 280 mm angepasst werden.

- Umlaufendes Geländer
- Große Arbeitsplattform
- Gesamtbelastung max. 200 kg/m²
- Stabile Aluminium-Klappkonstruktion
- Teleskopierbare Ausleger mit Spindeln zum Niveaueausgleich für eine hohe Standsicherheit
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststellern



Ballastierung bei Außeneinsatz erforderlich



platzsparend zusammenklappbar



Arbeitshöhe max. m	4,50	5,60
Verstellbereich Plattformhöhe m	1,25 - 2,46	1,81 - 3,58
Gerüsthöhe ein- / ausgefahren m	2,31 - 3,52	2,87 - 4,64
Plattform Länge x Breite m	1,95 x 0,50	2,50 x 0,60
Länge x Breite m ohne Ausleger / ausgefahren	2,30 x 0,80 / 2,30 x 1,90	2,85 x 1,20 / 2,85 x 2,30
Gewicht kg	92	119
	510967	510968
	---	---

Direkt mitbestellen

Ballastierungs-Gewicht 10 kg, Preis pro Stück (12 Gewichte x 10 kg bei Außeneinsatz erforderlich)	510970	---
---	--------	-----