



## Wand-Seilwinde


### praktische Ergänzung im Baustellenbereich

Für geringe Lasten, im geschlossenen, kompakten Gehäuse.

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, Oberfläche mit Pulverbeschichtung
- Selbsthemmend, Last hält in jeder Höhe
- Abnehmbare Kurbel, geringe Kurbelkraft
- Rollenbock Ø 60 mm
- Preise pro VE



Zuglast kg	50	100
Seilaufnahme m / Ø mm	12 / 2	8 / 3
Hub je Kurbelumdrehung mm	96	38
Kurbelkraft daN	8	6
Plattengröße L x B mm	142 x 103	200 x 103
Lochabstand L x B / Ø mm	122 x 83,5 / 8	178 x 83,5 / 9
<b>Winde</b>	<b>912758</b>	<b>912769</b>
(ohne Seil), VE = 2 Stück	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>		
Drahtseil Länge m / Ø mm	12 / 2	8 / 3
und Lasthaken	912816	912827
	---	---
Rollenbock mit Gleitlager, VE = 6 Stück	949598	949601
	---	---

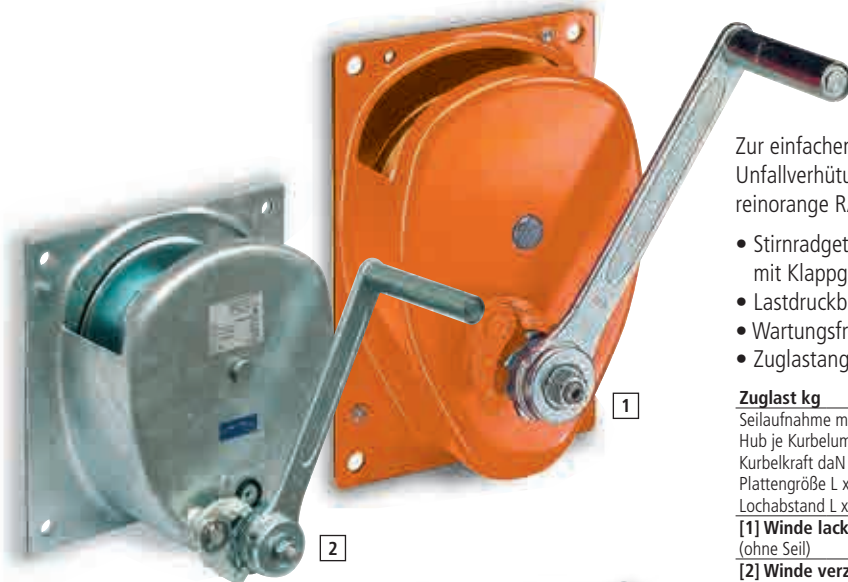

## Wand-Seilwinde

### sicheres Arbeiten nach Unfallverhütungsvorschrift

Zur einfachen platzsparenden Wandmontage, entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV-V54. Wahlweise pulverbeschichtet reinorange RAL 2004 oder verzinkt.

- Stirnradgetriebe, selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last
- Wartungsfreie, korrosiongeschützte Gleitlager
- Zuglastangaben gültig für die erste Seillage

Zuglast kg	300	500	750	1.000
Seilaufnahme m / Ø mm	11 / 6	10 / 6,5	12 / 8	10 / 9
Hub je Kurbelumdrehung	74	30	28	19
Kurbelkraft daN	19	21	20	18
Plattengröße L x B mm	200 x 300	200 x 300	290 x 290	290 x 290
Lochabstand L x B / Ø mm	170 x 270 / 13	170 x 270 / 13	250 x 250 / 15	250 x 250 / 15
<b>[1] Winde lackiert</b>	<b>949306</b>	<b>949317</b>	<b>949328</b>	<b>949339</b>
(ohne Seil)	---	---	---	---
<b>[2] Winde verzinkt</b>	<b>949248</b>	<b>949259</b>	<b>949281</b>	<b>949292</b>
(ohne Seil)	---	---	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>				
Seil Länge m / Ø mm	15 / 5	15 / 5	12 / 8	12 / 8
inkl. Lasthaken	949361	949372	949383	949394
	---	---	---	---



## Konsolen-Seilwinde

### zum Heben und Ziehen von Lasten

Die Zuglastangaben gelten für die erste Seillage.

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Automatische Lastdruckbremse, die die Last in jeder Lage hält
- Getriebe und Bremse im geschlossenen Gehäuse, schmutzgeschützt
- 20 m verzinktes Drahtseil mit Kausche und Haken als Zubehör, andere Seil-Längen auf Anfrage

Zuglast kg	550	820	1.200
Seilaufnahme m / Ø mm	20 / 5	20 / 7	18 / 8
Hub je Kurbelumdrehung mm	35	35	25
Kurbelkraft daN	15	22	19
Plattengröße L x B mm	140 x 88	194 x 107	240 x 127
Lochabstand L x B / Ø mm	95 x 40 / 10	135 x 70 / 10	162 x 77 / 10
<b>Winde</b>	<b>506563</b>	<b>506565</b>	<b>506566</b>
(ohne Seil)	---	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>			
Drahtseil 20 m mit Haken	506568	506569	506570
	---	---	---