

# Anschlagkette

## langlebig und robust

1-, 2- oder 4-strängig, mit einer Nutzlänge von 1 m, unverkürzbar oder verkürzbar. Besonders für den Einsatz an scharfen Kanten und rauen Oberflächen geeignet.



- Aus hochwertigem, legiertem Stahl, entsprechend der Güteklasse 8
- Gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt und gekennzeichnet

### ! Bitte beachten Sie!

Gem. DGUV Regel 109-017 „Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb“ ist eine jährliche Prüfung der Anschlagketten vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

Ausführung	1-strängig				
Traglast kg direkt	1.120	2.000	3.150	5.300	
Kettennenddicke mm	6	8	10	13	
Nutzlänge 1 m	unverkürzbar	673577	673588	673599	673602
	verkürzbar	673872	673883	673894	673908
<b>Direkt mitbestellen</b>					
Aufpreis je Mehrlänge / m	673613	673624	673635	673646	

Ausführung	2-strängig				4-strängig				
Traglast kg 0 - 45°	1.600	2.800	4.250	7.500	2.360	4.250	6.700	11.200	
Traglast kg 45 - 60°	1.120	2.000	3.150	5.300	1.700	3.000	4.750	8.000	
Kettennenddicke mm	6	8	10	13	6	8	10	13	
Nutzlänge 1 m	unverkürzbar	673657	673668	673679	673704	673759	673781	673792	673806
	verkürzbar	673974	673985	673996	674004	674059	674106	674117	674128
<b>Direkt mitbestellen</b>									
Aufpreis je Mehrlänge / m	673715	673726	673737	673748	673817	673828	673839	673861	

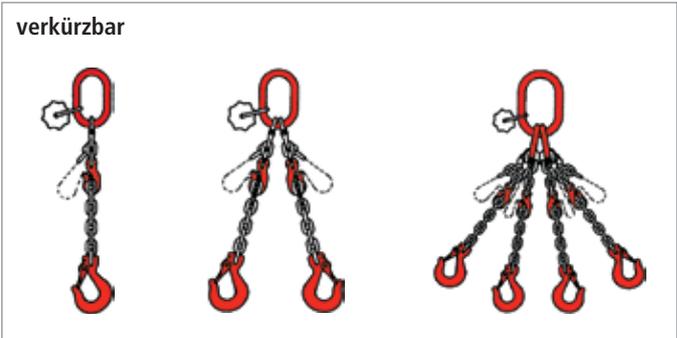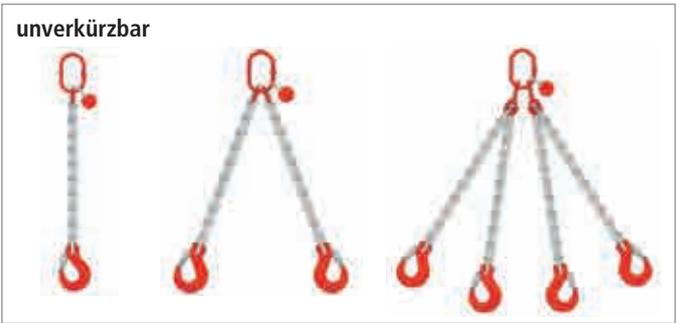

## Anschlagmittel-Garderobe

### für mehr Ordnung und Sauberkeit

Mit 12 verschiebbaren Doppelhaken. Verlängert durch die ordnungsgemäße Lagerung die Lebensdauer der Anschlagmittel.

- Traglast pro Haken 75 kg, Traglast gesamt 1.000 kg
- Querbalken höhenverstellbar
- Robuste Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Flexibel einsetzbar durch einfachen Auf- und Abbau
- Anlieferung erfolgt zerlegt

Ausführung	stationär	fahrbar
Höhe mm	1.830	1.934
Breite x Tiefe mm	1.890 x 900	
Gewicht kg	91	1.000
	213793	213794
	---	---



fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller