



## Mobilzaun jederzeit schnell auf- und abgebaut

Die Zaunfelder sind in der Halterung frei beweglich und es ist **jede Winkelstellung** möglich.


- Robuster, komplett feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter
- Standrohr Ø 40 mm, Querrohr Ø 26,9 mm
- Drahtstärke Ø ca. 4 mm
- Maschenweite 100 x 300 mm
- **Für die Aufstellung werden Zaunfüße benötigt, bitte separat bestellen**

**Komplett-Angebot!**

**Mobilzaun-Set, bestehend aus:**

- 3 Zaunelemente Höhe x Breite 2.000 x 3.500 mm
- 1 Ausgleichselement Höhe x Breite 2.000 x 2.200 mm
- 1 Türelement Höhe x Breite 2.000 x 1.200 mm inkl. Drehgelenk
- 5 Zaunfüße aus Kunststoff
- 4 Verbindungsschellen

**150159**     ---

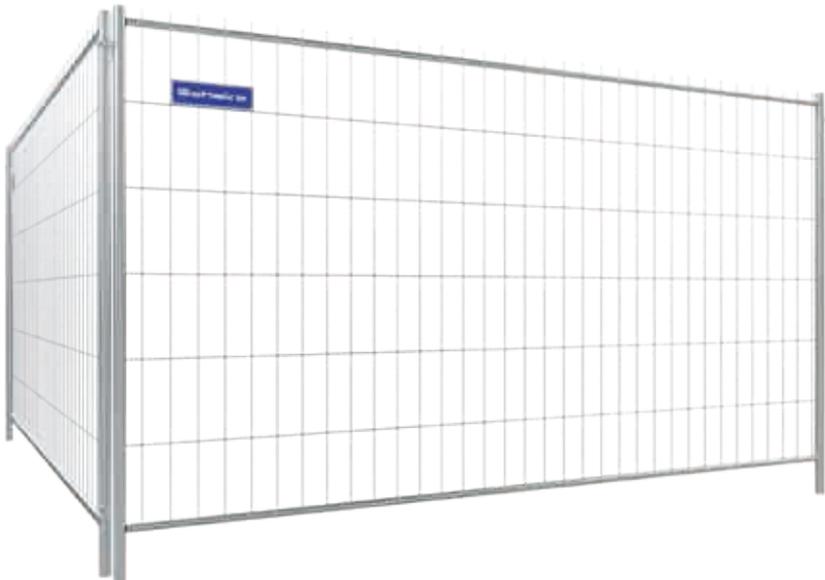

Höhe mm	1.200		
Ausführung	Zaunelement	Ausgleichselement	Türelement
Breite mm	3.500	2.200	1.200
Gewicht kg	10,5	8	6,5
<b>1 Stück</b>	<b>150136</b>	<b>150135</b>	<b>150134</b>
	---	---	---

Höhe mm	2.000		
Ausführung	Zaunelement	Ausgleichselement	Türelement
Breite mm	3.500	2.200	1.200
Gewicht kg	17,5	11,5	7
<b>1 Stück</b>	<b>150144</b>	<b>150141</b>	<b>150140</b>
<b>ab 10 Stück,</b>	---	---	---
Preis pro Stück	---	---	-

## + Direkt mitbestellen!

### Zaunfüße

- Mit 6 Aufnahmelöchern für Standrohre Ø max. 42 mm
- **Mindestabnahmemenge 10 Stück**, Preis pro Stück

### Betonfuß

150150

---

### Kunststofffuß

150153

---



### Große Mobilzaunplatte

- Breite x Tiefe 700 x 500 mm

150137

---



### Kleine Mobilzaunplatte

- Breite x Tiefe 130 x 160 mm
- Verzinkt

150139

---



### Drehgelenk / Türverbinder

- 1 Gelenk pro Tür erforderlich
- Zum Sichern von allen Mobilzaun-Elementen

150133

---



### Laufrolle

- Zur Nutzung von Zaunelementen als Tür

150157

---



### Verbindungsschelle

- Zum Verbinden der Elemente
- Inklusive Schraube M10 x 60 mm

150158

---



### Lager- und Transporttraverse

- Für 25 Elemente mit Breite 3.500 mm
- Für Krantransport und durch stirn- und breitseitige Staplertaschen auch für Staplertransport geeignet

150148

---



### Sichtschutzplane

- Höhe x Breite 1.760 x 3.410 mm
- Stärke 0,25 mm
- Mit Aufhängeösen
- In weiß

150156

---

