



**STARK
NACHHALTIG
KEIN GAS!**



PKT-8-RHC40

Druckluft-Akku-Nagler
für Nägel Type RHC von 15-40 mm

Artikel-Nr.: PKT-8-RHC40

- Ein Gerät für alle Anwendungen in der Direktmontage
- Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch für maximale Arbeitsfreiheit
- Keine Folgekosten für Gas, etc.
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Wetter- und temperaturunabhängig
- Umweltbewusst – kein CO₂-Ausstoß

Produktmerkmale:

Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay, Leerschussicherung, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, schnelle Schussfolge, kompakte Bauweise

Vorteile für den Anwender: Enormer Zeitvorteil, hohe Flexibilität und spürbare Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Befestigungsvorgängen bei denen gebohrt, gereinigt und gedübelt werden muss.

Anwendungsgebiete:

Trockenbau, Stahlbau, Sanitär, Heizungsbau, Elektroinstallation

Technische Daten:

Gewicht ohne Akku (kg)	5,5
Breite (mm)	118
Länge (mm)	437
Höhe (mm)	434
Magazinkapazität	4 Streifen à 10 Nägel
Befestigungsmittel-Art	Nägel
Befestigungsmittel-Type	RHC
Befestigungsmittel Länge (mm)	15 - 40

Lieferumfang:

PKT-8-RHC40: Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RHC40, Kunststoff-Transportkoffer, wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes).

PKT-8-RHC40-SET22: Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RHC40, Kunststoff-Transportkoffer, wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), 2 St. 18 V 2,0-LiHD Hochleistungsakku, Ladestation AKKU-STATION 12-36



Befestigung U-Profil



Rohrbefestigung



Kabelbefestigung




**Passendes Befestigungsmittel:
Stahl-/Betonnägel Type RHC von 15–40 mm**

Artikel-Nr.	Material	Stck./Schachtel
RHC-S-NK 30/15	verzinkt	1.000
RHC-S-NK 30/17	verzinkt	1.000
RHC-S-NK 30/22	verzinkt	1.000
RHC-S-NK 30/27	verzinkt	1.000
RHC-S-NK 30/32	verzinkt	1.000
RHC-L-NK 27/20	verzinkt	1.000
RHC-L-NK 27/25	verzinkt	1.000
RHC-L-NK 27/30	verzinkt	1.000
RHC-L-NK 27/35	verzinkt	1.000
RHC-L-NK 27/40	verzinkt	1.000

Technische Daten:

Kopfgröße (mm)	5,8 - 6,5
Drahtmaß (mm)	2,7 - 3,0
Längen (mm)	15 - 40
Material	NK = verzinkt
Anwendungsbereich	L = leichte Anwendung S = schwere Anwendung

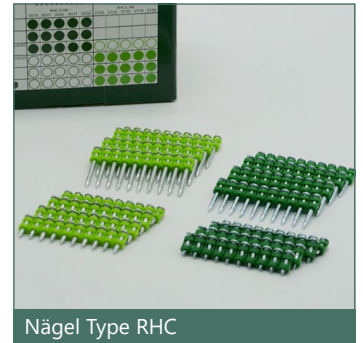

	RHC-S-NK					RHC-L-NK				
	30/15	30/17	30/22	30/27	30/32	27/20	27/25	27/30	27/35	27/40
	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●