

# SCHRANKSYSTEME

## AKKU-LADESCHRÄNKE MIT FÄCHERN


Thur Metall Fächerschränke mit Stromanschluss eignen sich perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Ob in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden. Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit.



Akku-Ladeschrank		Art-Nr.: 85.274.501	
Nettogewicht kg	25	Fachhöhe mm	400
Breite mm	415	Lichte Fachhöhe mm	380
Tiefe mm	580	Typ	Stecker Typ J (CH und FL)
Höhe mm	1790	Schutzart	IP 20
Tragkraft Fachböden kg	25	Modul pro Fach	2 x 230 V
Schliessung	Zylinderschloss	Ausführung	mit Sockel, 150 mm
Anzahl Fächer nebeneinander	1	Türart	Fachtüren
Anzahl Fächer übereinander	4	Türmaterial	Vollblech
Anzahl Schlösser	4	Türausführung	Lüftungsschlitze oben und unten
Fachbreite mm	400	Farbe	Taubenblau NCS S 4040-R70 B / Hellblau NCS S 1060-R80 B
Lichte Fachbreite mm	340		

### Produktspezifische Vorteile

- + Flexible Einsatzmöglichkeiten** mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes
- + Durchdachte Belüftung** optimale Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungslochungen
- + Hohe Ausführungsvielfalt** mit Steckdosen, Netzwerkdosen RJ45 und USB Schnittstellen
- + Überzeugende Sicherheit** CE-konform
- + Sichere Verschlussbarkeit** Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt

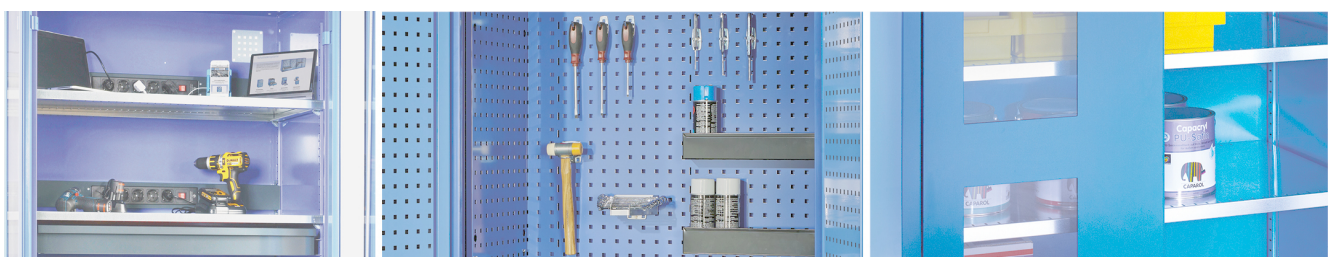

# Schliesssysteme



## KEY Lock

Die bewährte Standardschliessung

Das KEY Lock, unsere Standardschliessung mit Wechselzylinder.

- **manuelle Öffnung/Schliessung** mittels Schlüssel
- gleichschliessend für mehrere, auch unterschiedliche Produkte mit nur einem Schlüssel oder verschiedenschliessend mit mehreren Schlüsseln wählbar
- Schlüssel-Nachlieferung über Jahre hinweg garantiert



## RFID Lock

Für die Zukunft gerüstet: Die Lösung mit RFID-Badge

Das TM-RIFD ermöglicht zwei unterschiedliche Arten der Freigabe der mechanischen Entriegelung der Schränke. Entweder durch Eingabe eines Zahlencodes oder mittels Radiofrequenz-Identifikation RFID. Es besteht aus einem im Schloss eingebauten Transponder sowie die passenden Program- respektive User-Badges.

- **manuelle Öffnung/Schliessung** mittels RFID-Badge oder Nummern-Code
- die meisten Standard-RFID-Badges/ -Karten/ -Tags können verwendet werden
- Auslesung und Programmierung des Schlosses mittels Software (Option) möglich

