


# SEAL BAND

Einseitig klebendes Band für den Innenbereich

Trägermaterial aus imprägniertem wasserabweisendem Papier, Acrylklebstoff und Trennfolie

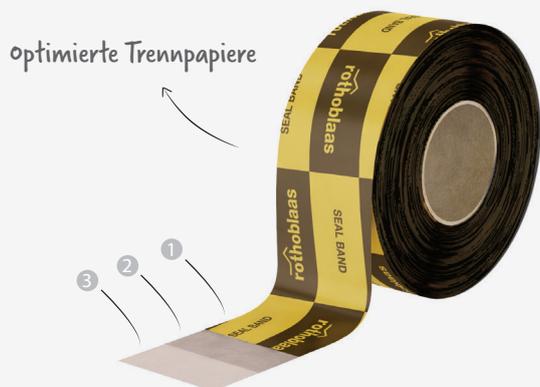

## PRAKTISCH

Für die einfache Abdichtung von Ecken, Kanten und anderen besonderen Ansätzen; das doppelte Trennpapier erleichtert das Verkleben



## EFFEKTIV

Imprägniertes Trägerpapier, ideal für den Innenbereich; garantiert dauerhafte Luftdichtheit



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Gesamtstärke	DIN EN 1942	ca. 0,30 mm
Reißfestigkeit	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Expansionsfähigkeit	DIN EN 14410	> 5 %
Klebkraft	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	6 m
Temperaturbeständigkeit	-	-40 / +100 °C
Verarbeitungstemperatur	-	> -10 °C
Lagerungstemperatur	-	+15 / +30 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	0 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern



## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	Trennpapier [mm]	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
SEAL60	D52211	-	60	40	5
SEAL1248	D52212	12 / 48	60	40	5
SEAL3030	D52214	30 / 30	60	40	5



## ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägermaterial: imprägniertes wasserabweisendes Papier
- 2 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- 3 Trennschicht: Silikonpapier

## VERLEGEANLEITUNG SEAL BAND - DETAIL FENSTERINNENSEITE

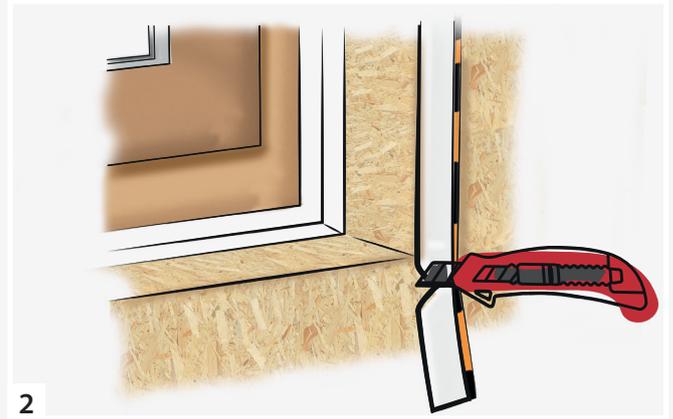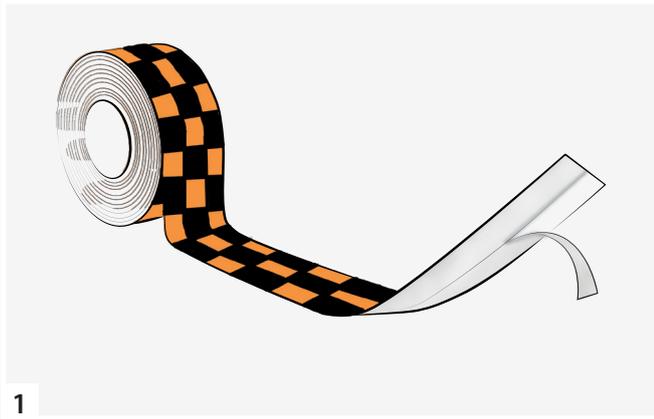

## VERLEGEANLEITUNG SEAL BAND - DETAIL ECKE

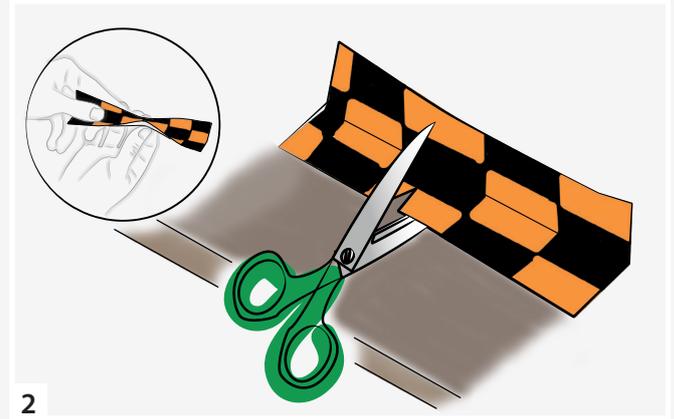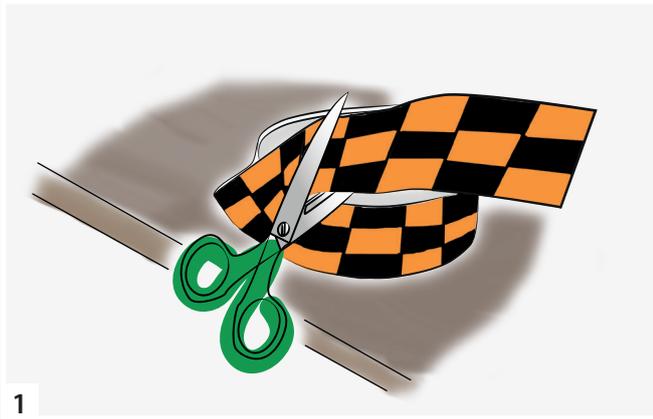

## VERLEGEANLEITUNG SEAL BAND - DETAIL BALKEN

