

HDS 1000 De Steamer

Nouveau nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 1000 De Steamer avec mode vapeur intégré pour des températures de nettoyage élevées et constantes jusqu'à 155 °C. Idéal pour réduire la présence de virus sur les surfaces.

















1 Efficacité de nettoyage accrue grâce à l'eau chaude

- Réglage continu du jet vapeur / eau chaude, directement sur la machine
- Le contrôle du volume de vapeur peut être réglé selon les besoins.

Performance maximale

- Un brûleur hautement performant avec serpentin de chauffe vertical et allumage permanent.
- Coupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe.

4 Fonctionnement respectueux de l'environnement


Conforme aux exigences de la norme d'émission EU STAGE V. Démarrage électrique pour un démarrage aisé et sans efforts.

Moteur thermique diesel économique

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille.
 Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.
- Chargement par grue possible grâce au cadre tubulaire solide en acier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



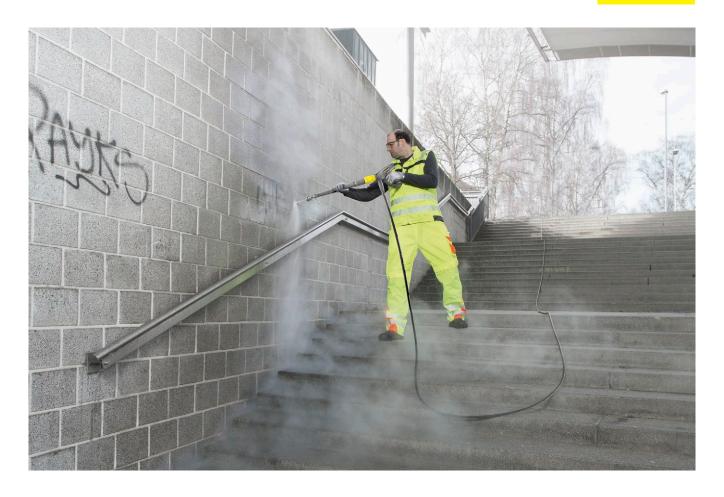

HDS 1000 De Steamer

- Unité à eau chaude performante avec mode vapeur
- Moteur diesel économique avec démarreur électrique
- Appareil haute performance professionnel dans la gamme eau chaude

Caractéristiques technique	25					
Référence		1.811-947.0				
Code EAN		4054278772493				
Pression	bar / MPa	40 - 200 / 4 - 20				
Débit	l/h	450 - 900				
Température (eau d'alim. à 12 °C)	Tempéra- ture max. eau (°C)	80 / 155				
Consommation de mazout en mode Eco	kg/h	5,6				
Type d'entraînement		Diesel				
Constructeur du moteur		Yanmar				
Type de moteur		L 100 V				
Puissance du moteur	kW / PS	6,8 / 9,3				
Nombre d'utilisateurs simultanés		1				
Mobilité		mobile				
Poids	kg	199,16				
Equipement						

Equipement					
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced			
Flexible haute pression	m	15 / De qualité premium / DN 8, 315 bars			
Lance	mm	1050			
Cadre de protection Cage		I			
Système antivrillage		-			
Démarrage électrique		I			
Buse turbo		1			
Buse à vapeur		I			
Servo Control		1			
Lance de désherbage		WR 10 EASY!Lock / WR 100 EASY!Lock			
Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue		•			

HDS 1000 DE STEAMER 1.811-947.0











		Référence		Prix	Descriptif	
Weed control						
WR 100	1	2.114-015.0			Élimination confortable et rapide des mauvaises herbes : lance de désherbage WR 100 avec châssis, barre de buse de 100 cm de large et adaptateur de buse intégré à des fins d'utilisation avec les nettoyeurs haute pression à eau chau- de.	•
WR 10	2	2.114-016.0			Associée à un nettoyeur haute pression à eau chaude, notre lance de désherbage WR 10 permet un désherbage à la fois rapide et en profondeur. Avec tête de pulvérisation de 10 cm et adaptateur de buse.	•
WR 50 EASY!Lock	3	2.114-013.0			En combinaison avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher, la lance WR 50 de 50 cm de large est idéale pour l'élimination des mauvaises herbes. Livré avec un châssis adaptable et un adaptateur de buse.	
WR 20 taraudage trapézoïdal	4	2.114-014.0			Pour une élimination complète des mauvaises herbes: la lance WR 20 à utiliser avec un nettoyeur haute pression à eau chaude de Kärcher. Équipé d'une barre de buse de 20 cm de large et d'un adaptateur de buse.	

[■] Standard.

Accessoires optionnels.