

## Produktinformation

# 49 11 A4 SB

## Präzisions-Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 A

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Mit Überdehnungsschutz
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück




MM Ø

Allgemein	
Artikel-Nr.	49 11 A4 SB
EAN	4003773050353
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	621 g
Abmessungen	320 x 84 x 20 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 85 – 140 mm
Spitzen (Durchmesser)	3,2 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

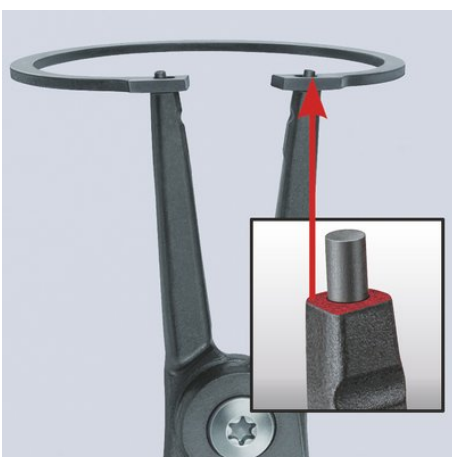

KNIPEX-Präzisions-Sicherungsringzange: verwindungsfreie, leichte und schnelle Montage des Rings



Innenliegende Feder: geschützte Lage im geschraubten Präzisionsgelenk. Keine Behinderung bei der Arbeit, keine Verschmutzung oder Verlust